


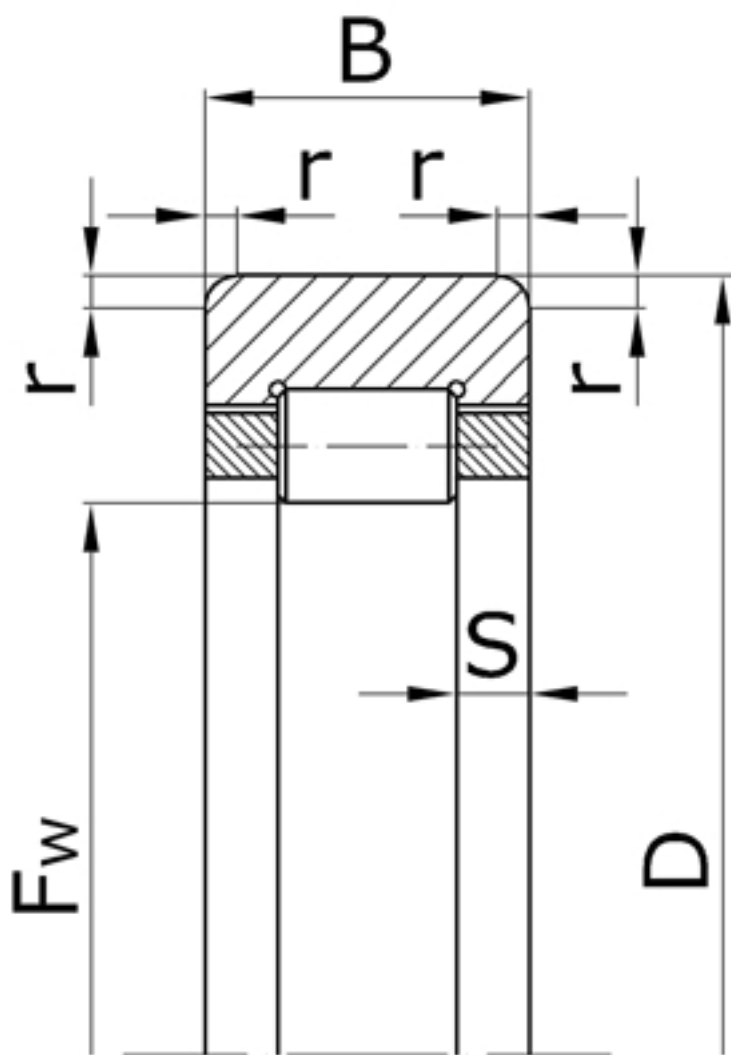

Характеристики подшипника 292324Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 154,0

Наружный диаметр подшипника	D	260	мм
Ширина подшипника	B	55	мм
Номинальная ширина бортика	S	9,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	340000

Динамическая грузоподъемность	C	457000	Н
Масса подшипника	m	10,1	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.