


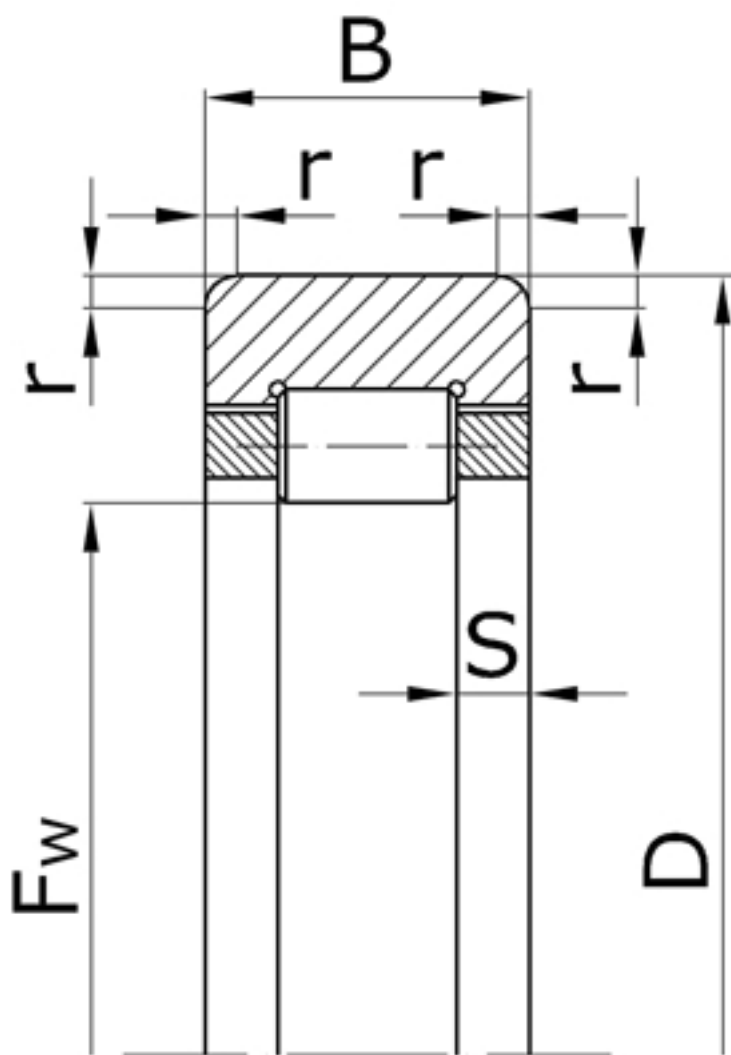

Характеристики подшипника 292324А Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 154,0

Наружный диаметр подшипника	D	260	мм
Ширина подшипника	B	55	мм
Номинальная ширина бортика	S	8,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	355000

Динамическая грузоподъемностьС

539000

Н

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.