


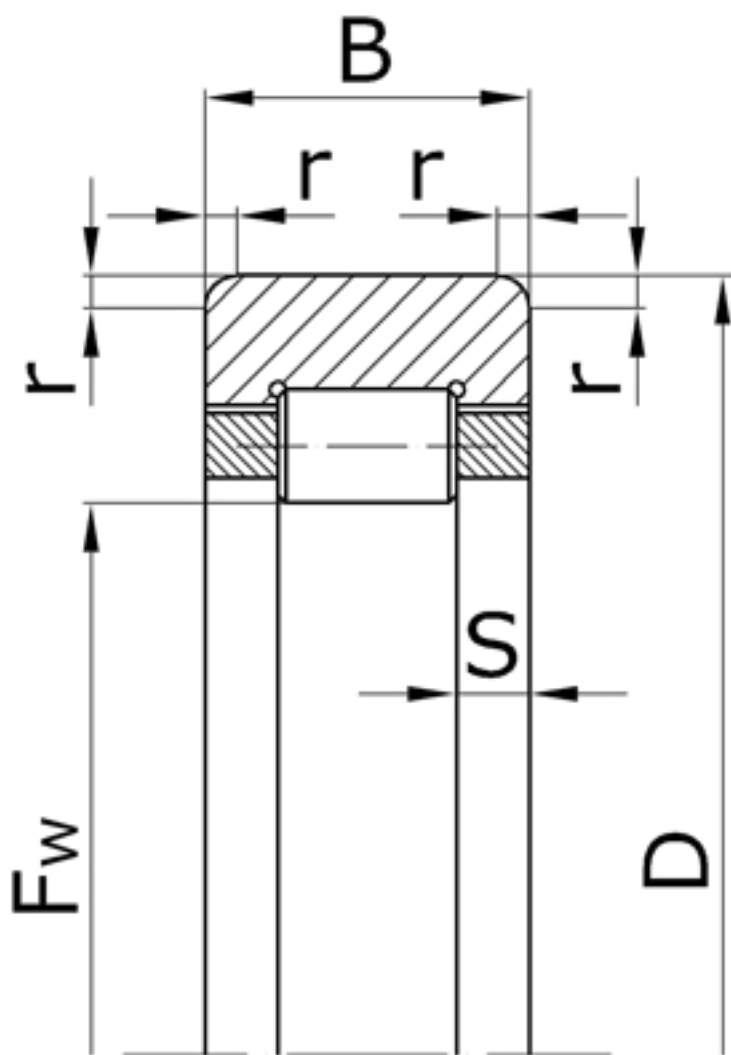

Характеристики подшипника 292324А Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 154,0

|                                   |   |     |        |
|-----------------------------------|---|-----|--------|
| Наружный диаметр подшипника       | D | 260 | мм     |
| Ширина подшипника                 | B | 55  | мм     |
| Номинальная ширина бортика        | S | 8,5 | мм     |
| Радиус монтажной фаски подшипника |   | 4,0 | мм     |
| Статическая грузоподъемность      | C | 0   | 355000 |

Динамическая грузоподъемностьС

539000

Н

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.