


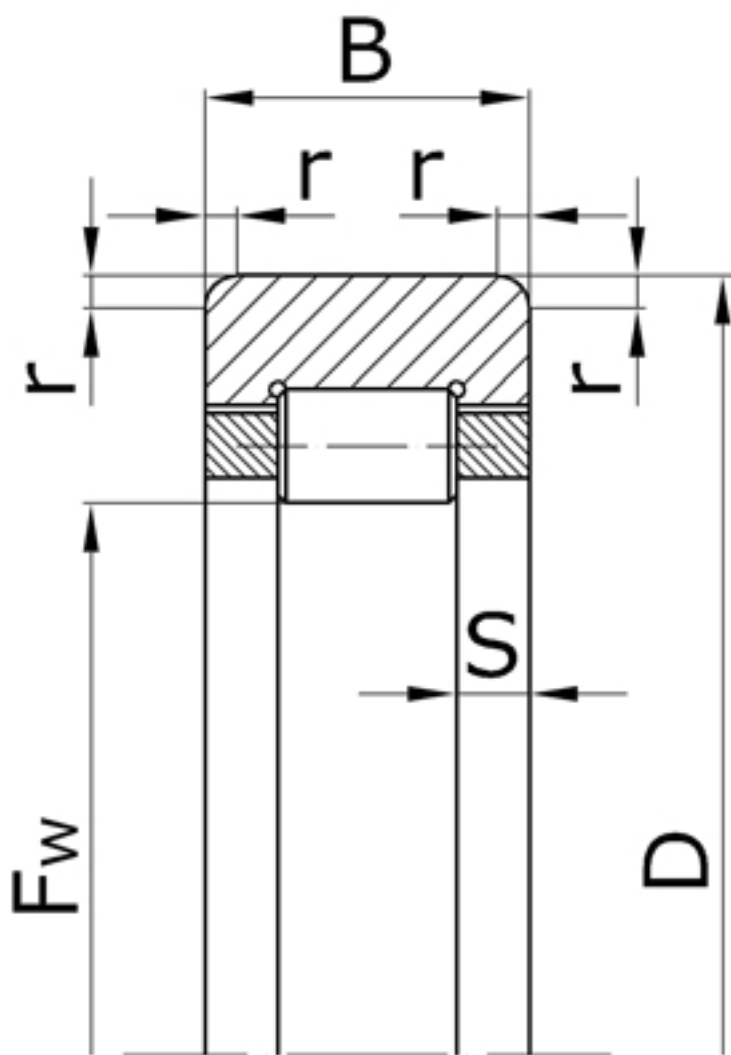

|                                                                  |   |           |             |
|------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------|
| Характеристики подшипника 292326Н                                |   | Параметры | Обозначения |
| Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения |   | F         | 167,0       |
| Наружный диаметр подшипника                                      | D | 280       | мм          |
| Ширина подшипника                                                | B | 58        | мм          |
| Номинальная ширина бортика                                       | S | 10,0      | мм          |
| Радиус монтажной фаски подшипника                                |   | 5,0       | мм          |
| Статическая грузоподъемность                                     | C | 0         | 405000      |

|                               |   |        |    |
|-------------------------------|---|--------|----|
| Динамическая грузоподъемность | C | 539000 | Н  |
| Масса подшипника              | m | 14,4   | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.