


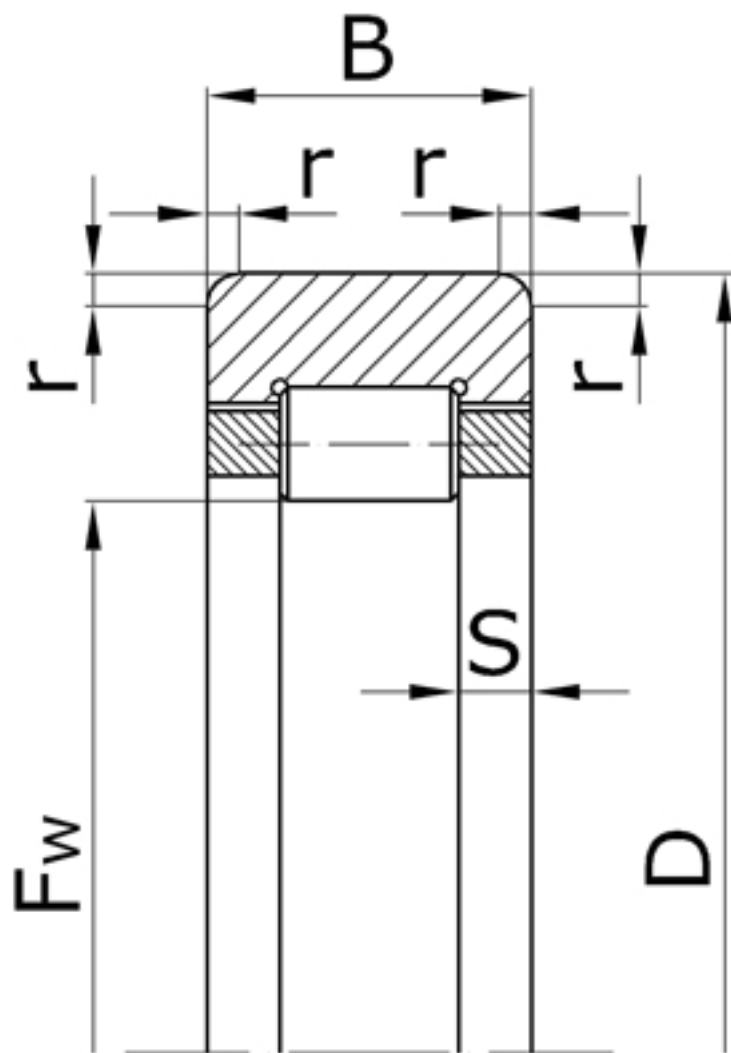

Характеристики подшипника 292326А			
Обозначения			
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения	F	167,0	
Наружный диаметр подшипника	D	280	мм
Ширина подшипника	B	58	мм
Номинальная ширина бортика	S	9,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	426000

Динамическая грузоподъемностьС

627000

Н

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.