


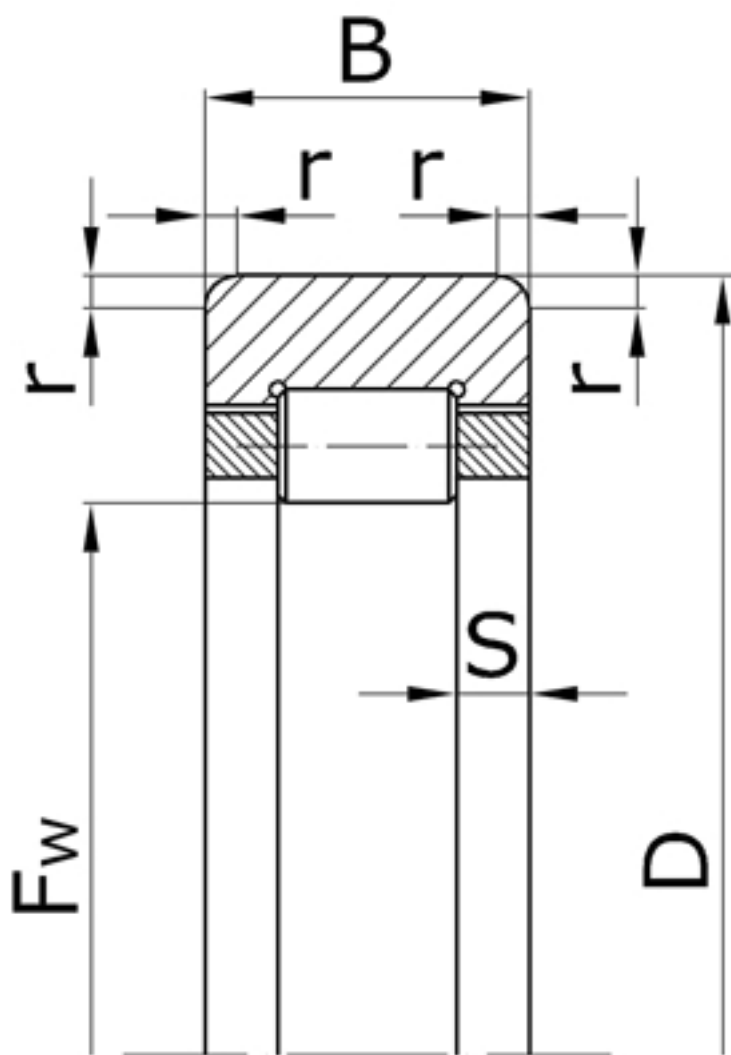

Характеристики подшипника 292334А Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 216,0

Наружный диаметр подшипника	D	360	мм
Ширина подшипника	B	72	мм
Номинальная ширина бортика	S	10,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	686000

Динамическая грузоподъемностьС

900000

Н

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.