


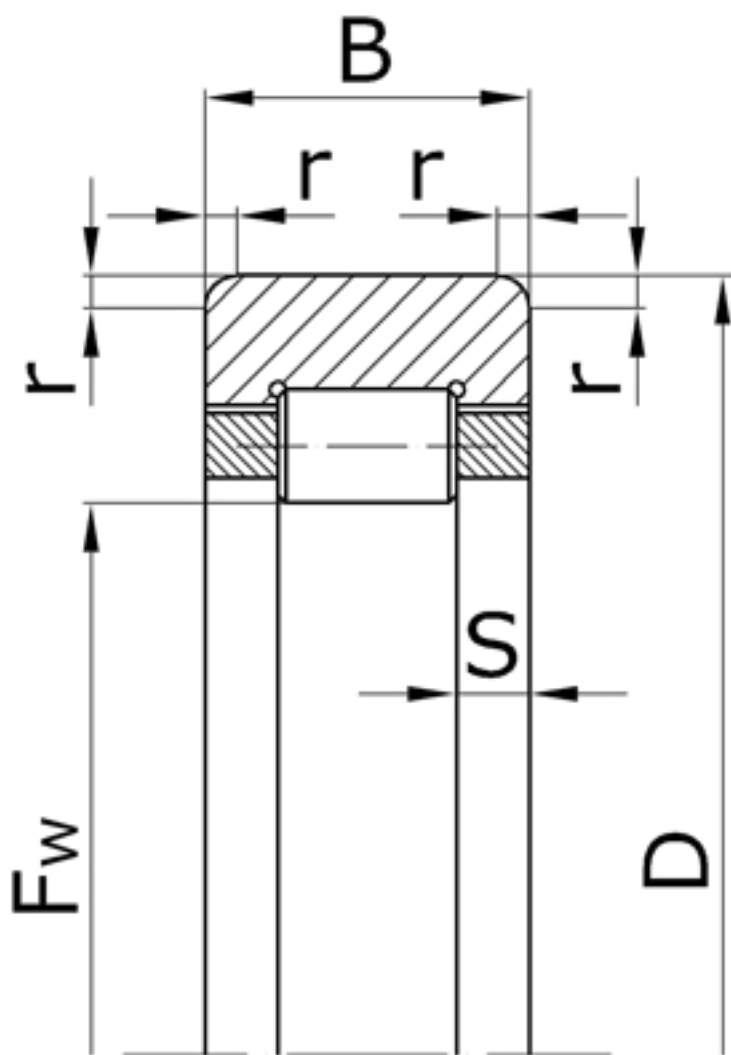

Характеристики подшипника 292344А Параллельные подшипники

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 279,0

Наружный диаметр подшипника	D	460	мм
Ширина подшипника	B	88	мм
Номинальная ширина бортика	S	12,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала

должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.