


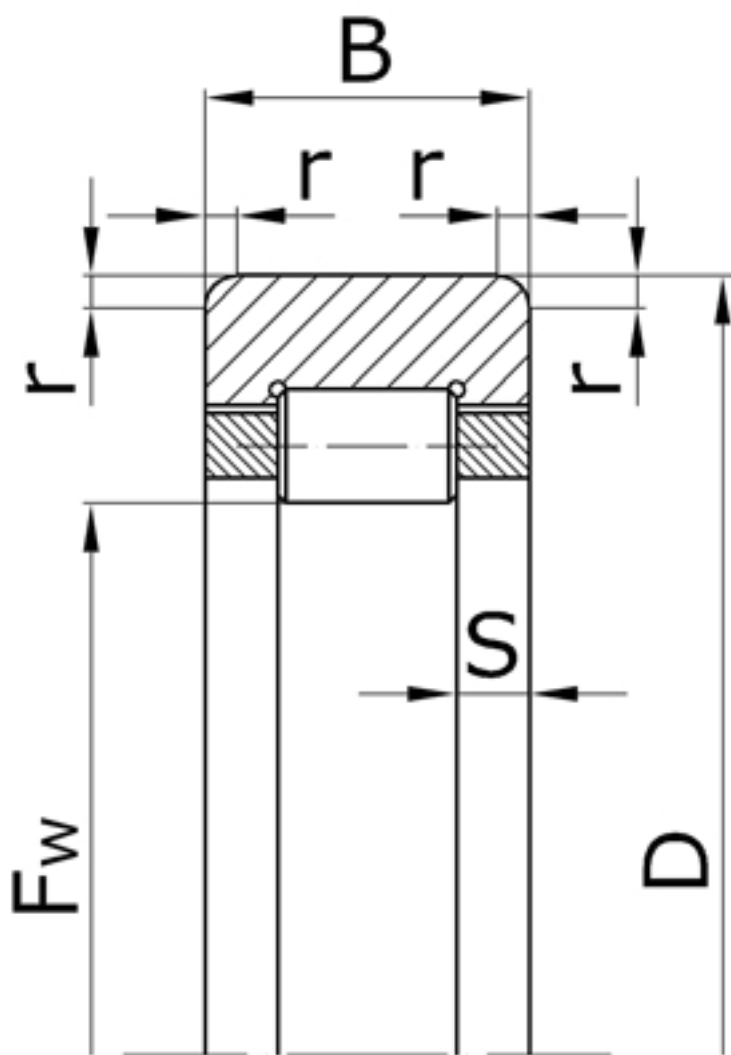

Характеристики подшипника 292407Н Параллельные ролики
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 53,0

Наружный диаметр подшипника	D	100	мм
Ширина подшипника	B	25	мм
Номинальная ширина бортика	S	5,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм
Масса подшипника	m	0,79	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC. Переходите в онлайн [казино для игры на деньги](#) с лучшим набором азартных игр с джекпотом.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.