


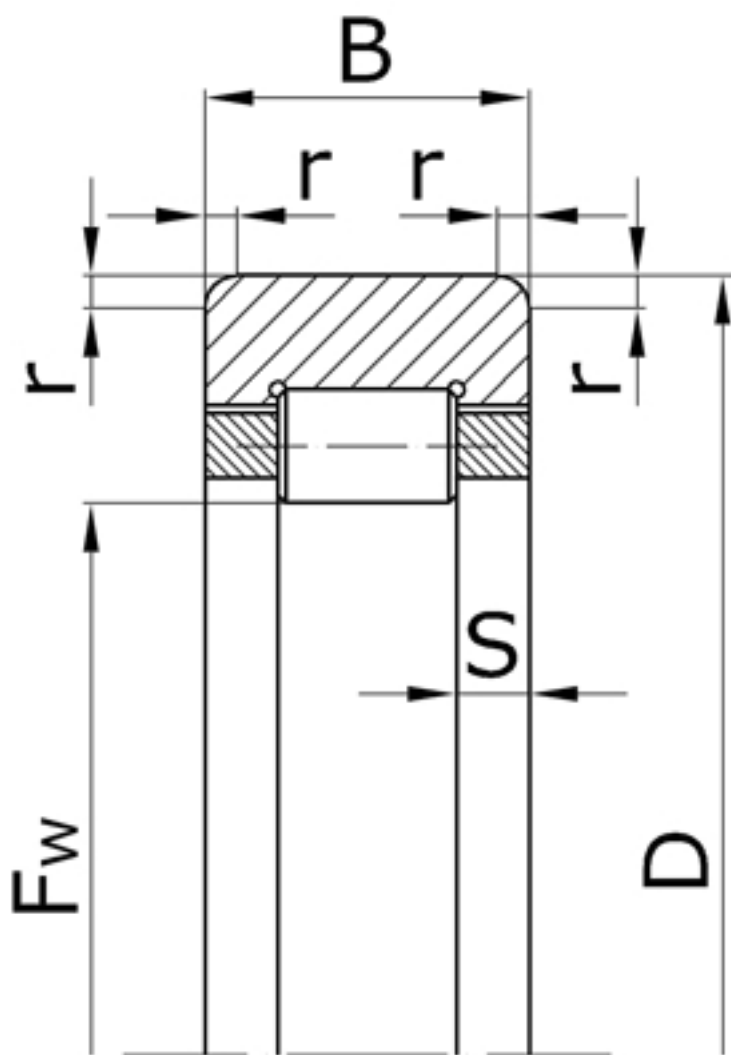

Характеристики подшипника 292422Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 155,0

Наружный диаметр подшипника	D	280	мм
Ширина подшипника	B	65	мм
Номинальная ширина бортика	S	12,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	390000

Динамическая грузоподъемность	C	523000	Н
Масса подшипника	m	17,6	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC. СК "АТЛАНТ" предлагает [кирпичные дома под ключ](#) в Краснодаре по адекватным ценам.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.