


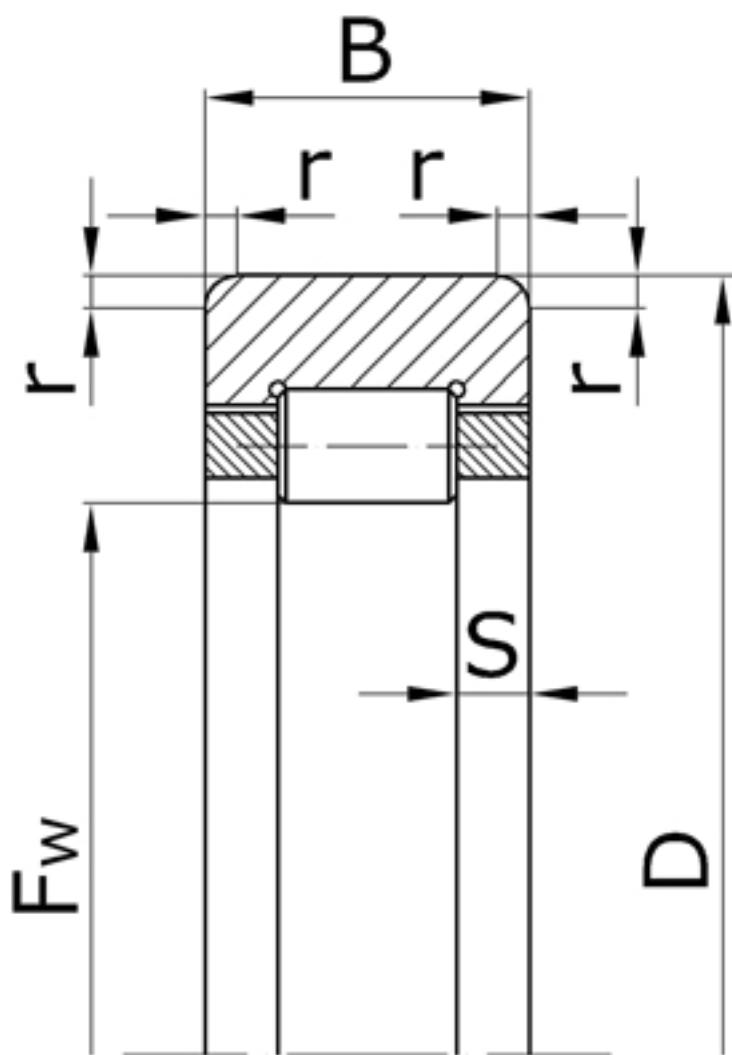

Характеристики подшипника 292424Н		Параметры	Обозначения
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения		F	170,0
Наружный диаметр подшипника	D	310	мм
Ширина подшипника	B	72	мм
Номинальная ширина бортика	S	13,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	490000

Динамическая грузоподъемность	C	644000	Н
Масса подшипника	m	25,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.