


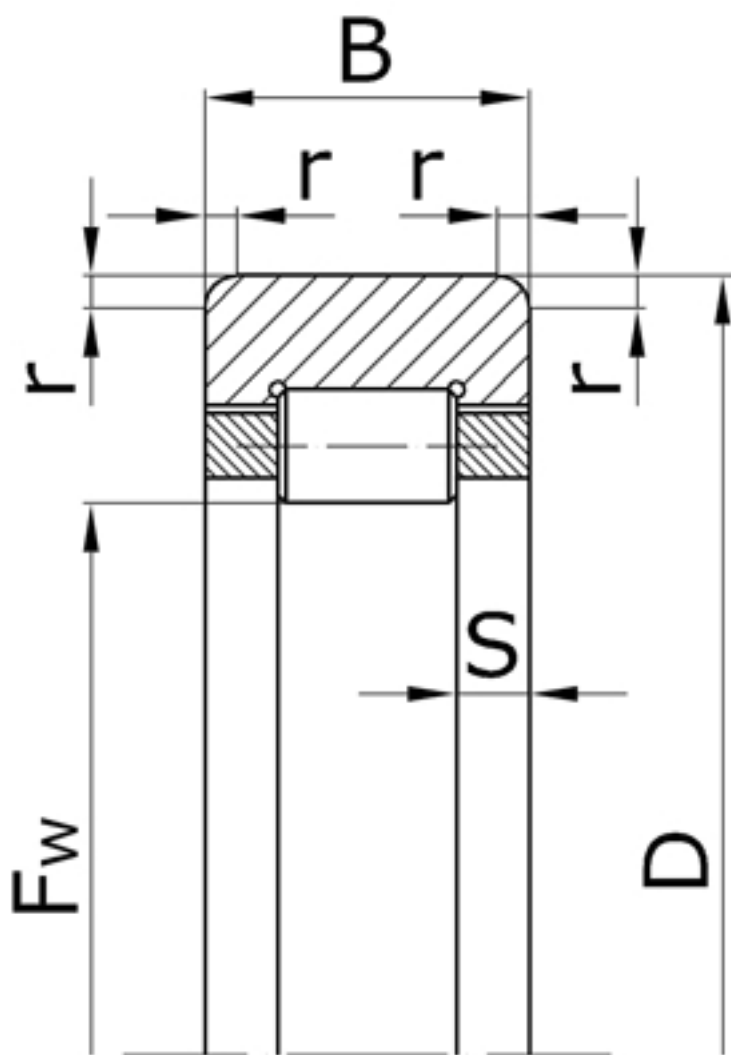

Характеристики подшипника 292430Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения

218,0

Наружный диаметр подшипника	D	380	мм
Ширина подшипника	B	85	мм
Номинальная ширина бортика	S	16,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Масса подшипника	m	42,4	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.