


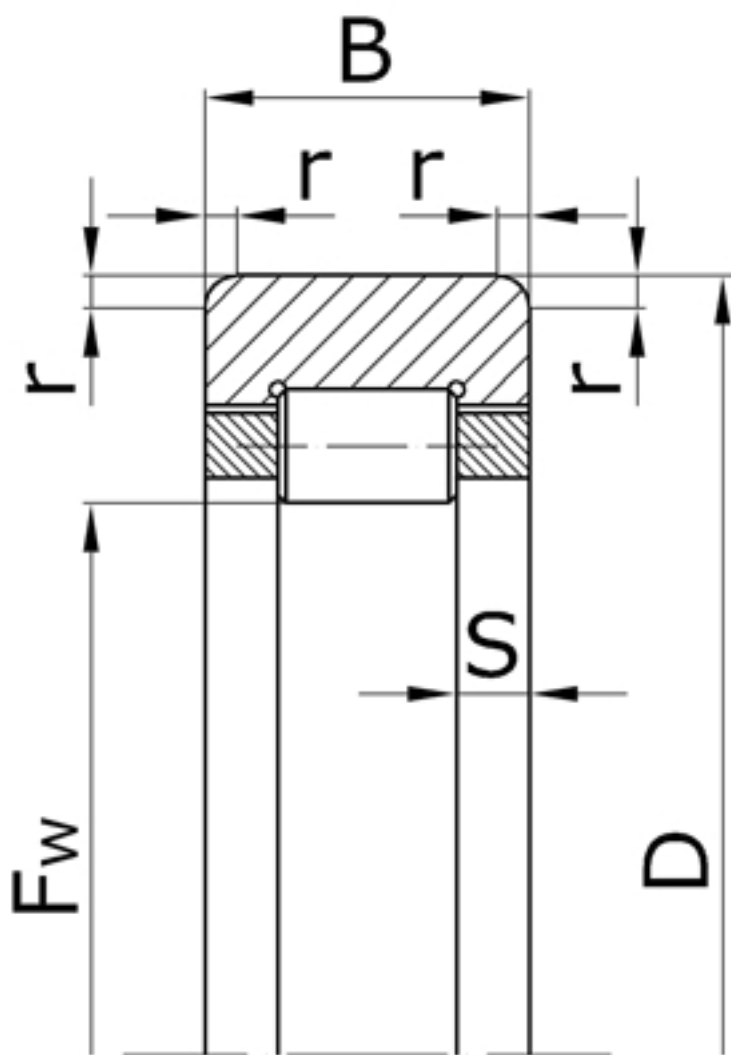

Характеристики подшипника 292432Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения

226,0

Наружный диаметр подшипника	D	400	мм
Ширина подшипника	B	88	мм
Номинальная ширина бортика	S	17,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Масса подшипника	m	48,2	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.