


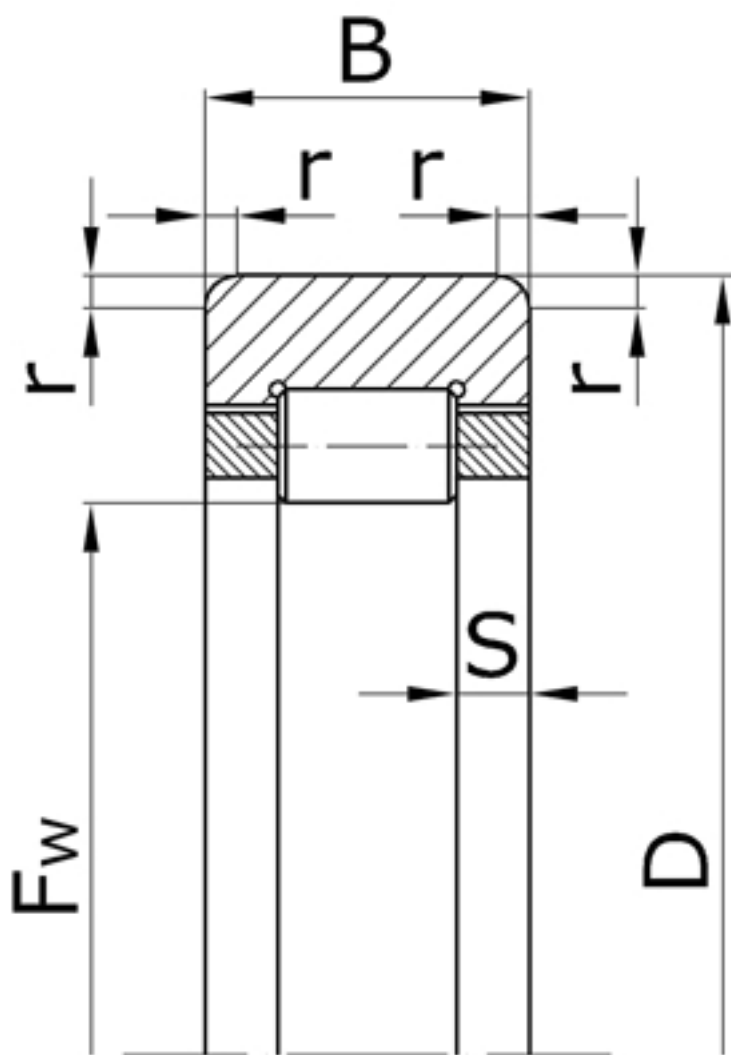

Характеристики подшипника 292434Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 239,0

Наружный диаметр подшипника	D	420	мм
Ширина подшипника	B	92	мм
Номинальная ширина бортика	S	18,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Масса подшипника	m	55,1	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.