


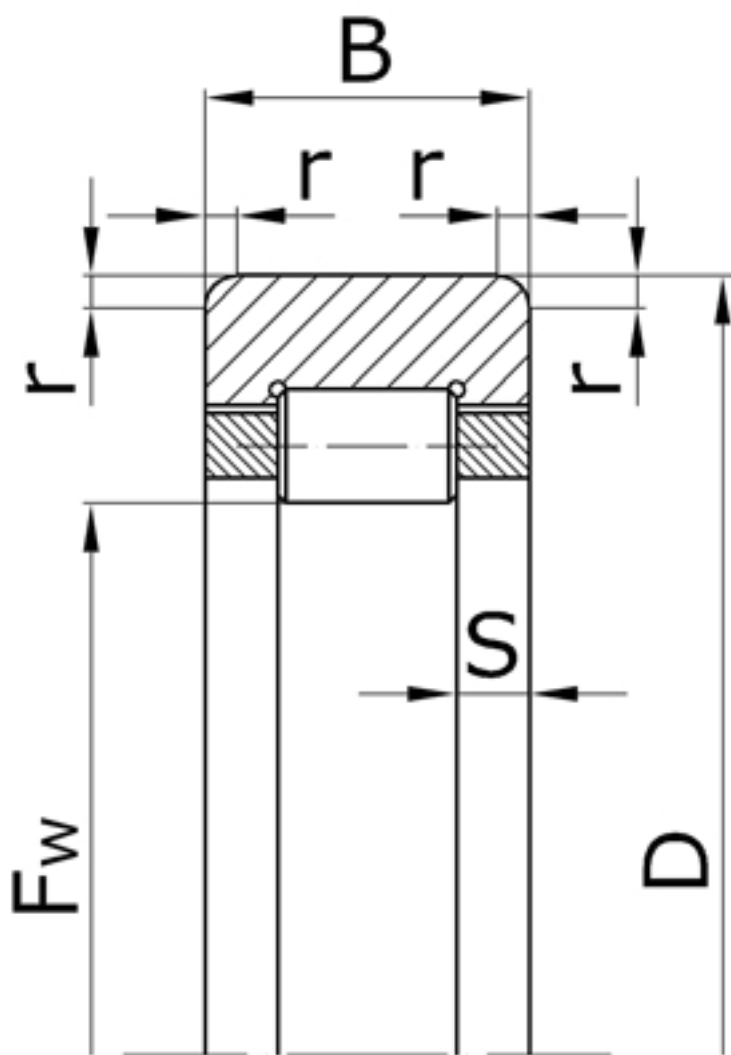

Характеристики подшипника 292440Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения

276,0

Наружный диаметр подшипника	D	480	мм
Ширина подшипника	B	102	мм
Номинальная ширина бортика	S	19,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Масса подшипника	m	78,3	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.