


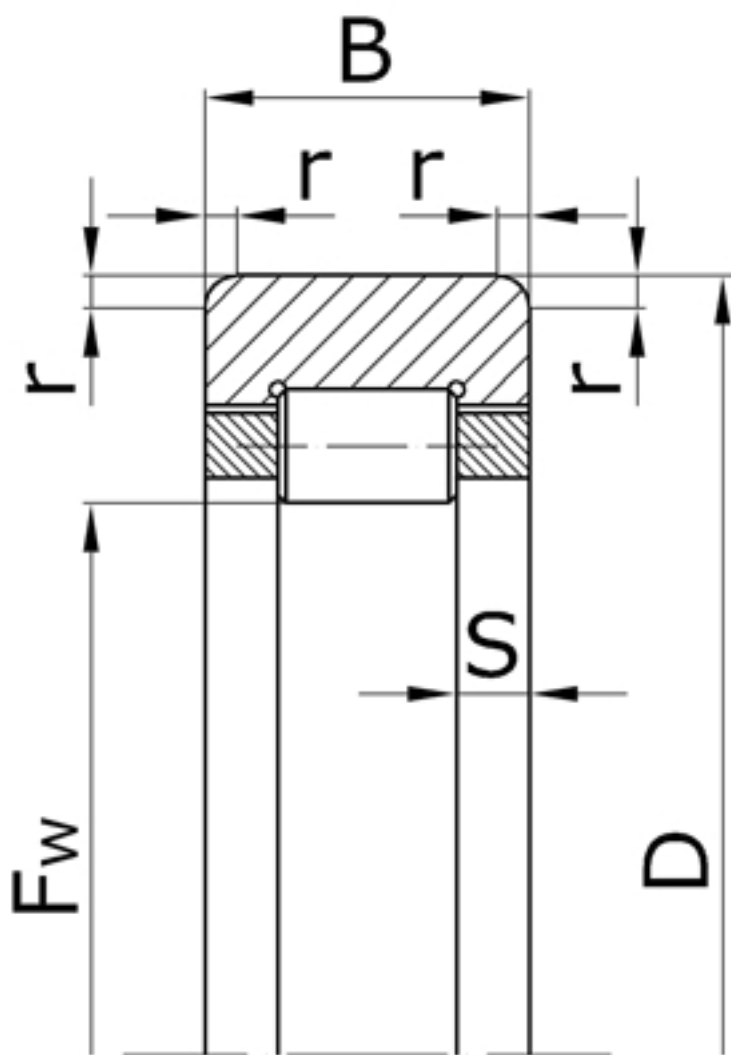

Характеристики подшипника 292444Н Параллельно-вращающиеся

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения

305,0

Наружный диаметр подшипника	D	540	мм
Ширина подшипника	B	115	мм
Номинальная ширина бортика	S	20,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм
Масса подшипника	m	113	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.