


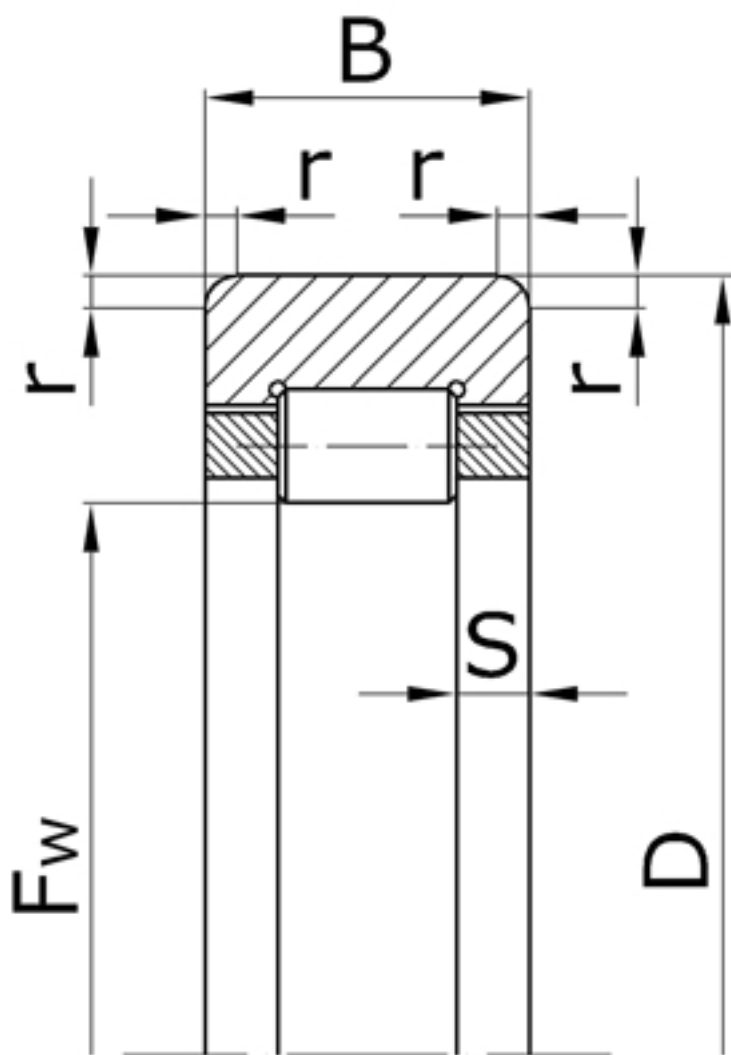

Характеристики подшипника 292502 Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 20,0

Наружный диаметр подшипника	D	35	мм
Ширина подшипника	B	14	мм
Номинальная ширина бортика	S	3,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		1,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала

должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.