


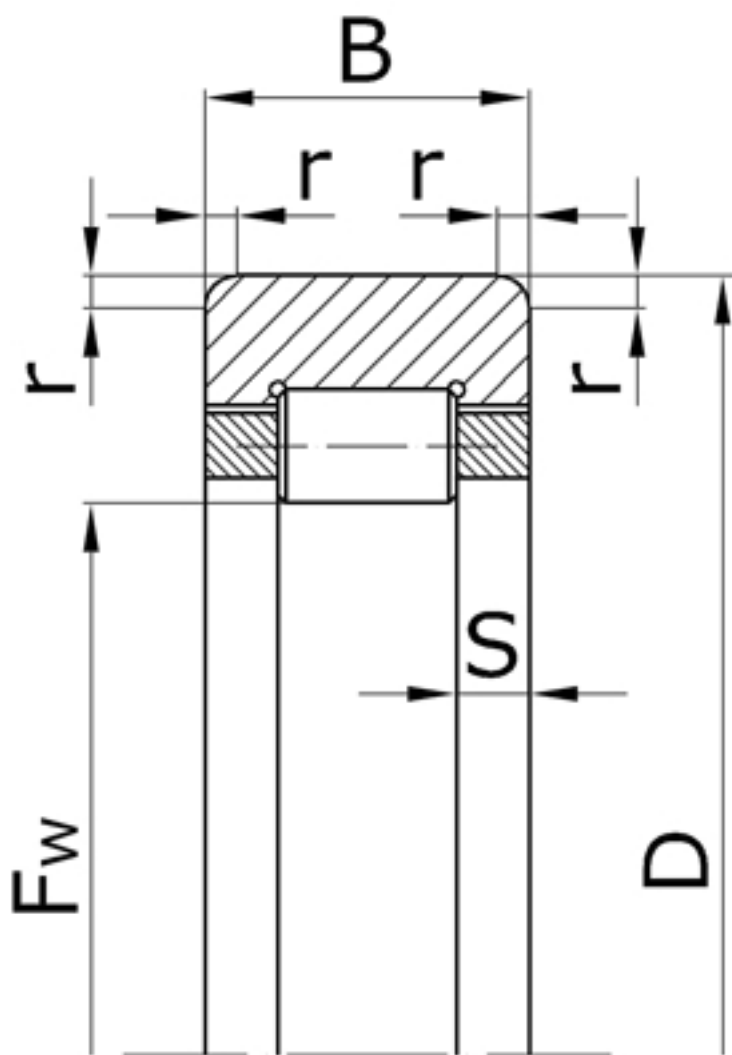

Характеристики подшипника 292504А Параллельные подшипники
Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 26,5

Наружный диаметр подшипника	D	47	мм
Ширина подшипника	B	18	мм
Номинальная ширина бортика	S	3,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		1,5	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала

должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.

Настоящие бабушки всегда придерживаются традиций, но [русское порно бабушки](#) представляет нестандартные варианты проведения времени.