


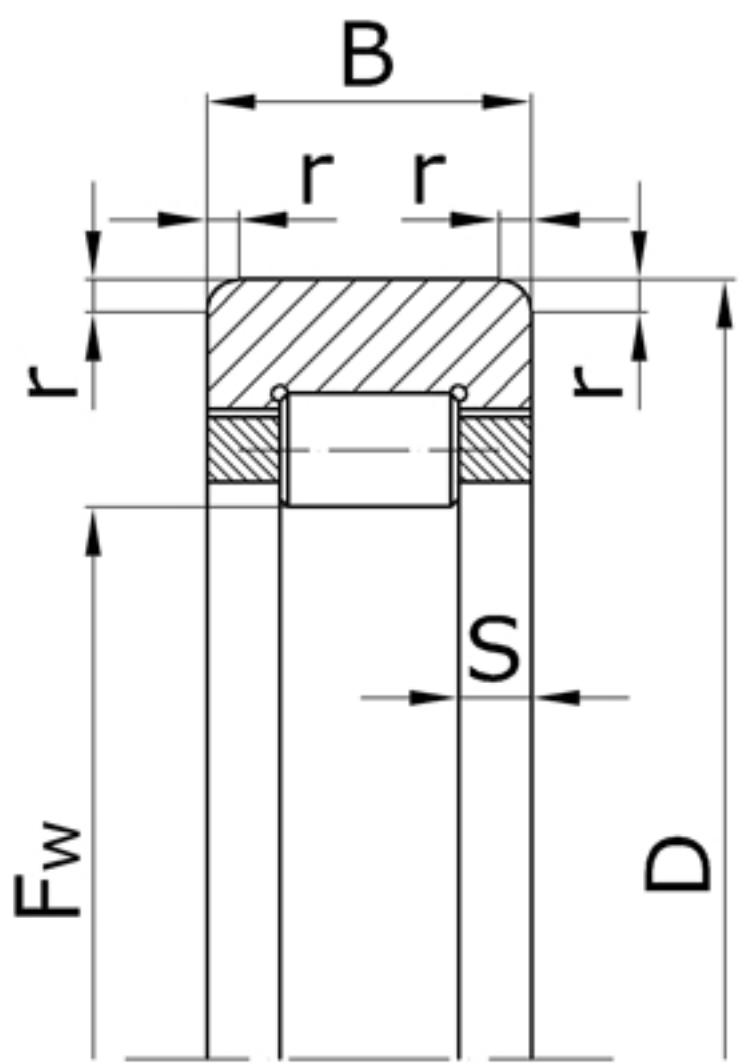

Характеристики подшипника 292511А Параллельные оси Обозначения			
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения			66,0
Наружный диаметр подшипника	D	100	мм
Ширина подшипника	B	25	мм
Номинальная ширина бортика	S	4,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	64000

Динамическая грузоподъемность	C	99000	H
Масса подшипника	m	0,59	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.

RNU2211 ECP - международное обозначение подшипника.