


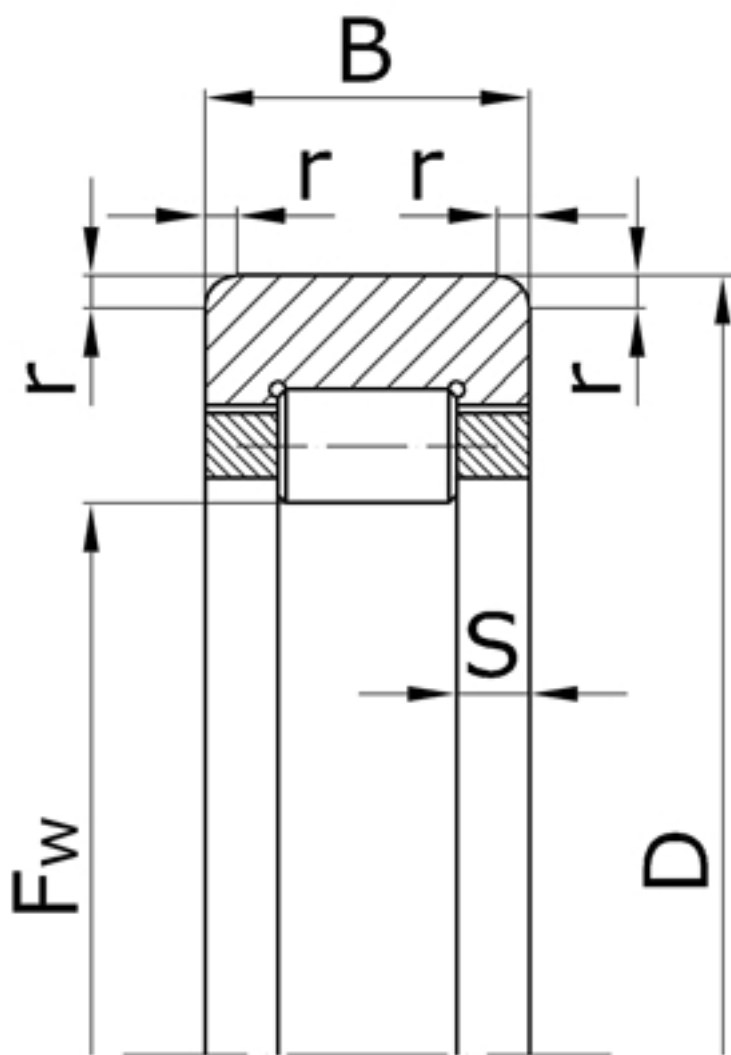

Характеристики подшипника 292513Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 79,6

Наружный диаметр подшипника	D	120	мм
Ширина подшипника	B	31	мм
Номинальная ширина бортика	S	5,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм
Масса подшипника	m	1,04	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.