


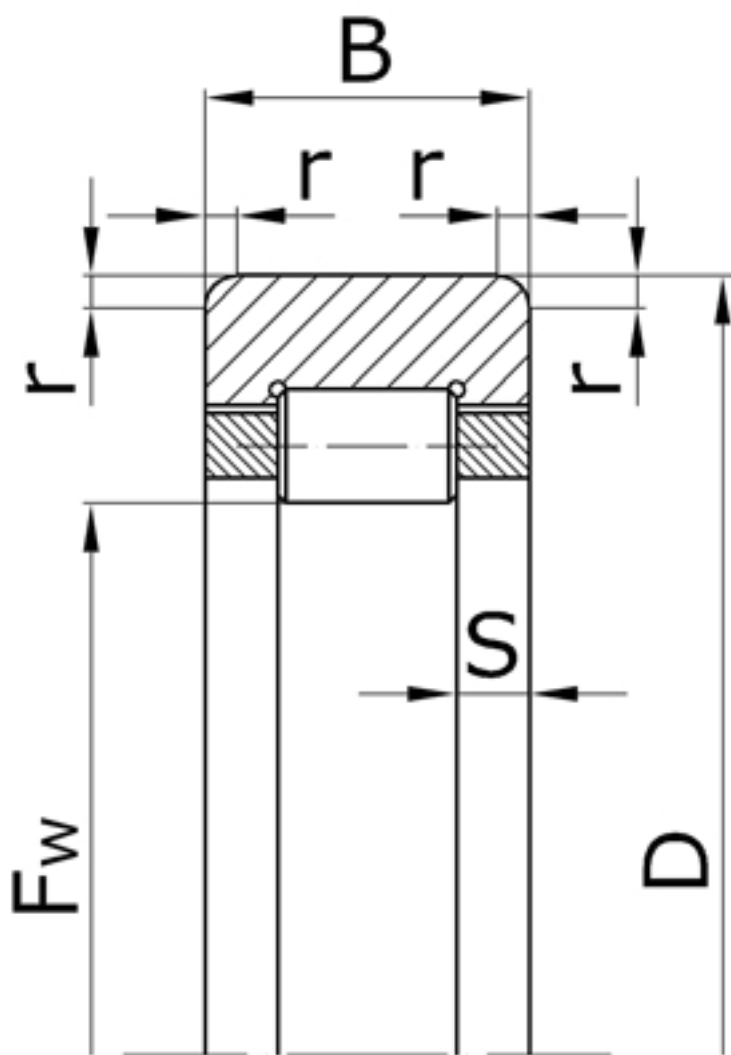

Характеристики подшипника 292516Н		Параметры	Обозначения
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения		F	95,3
Наружный диаметр подшипника	D	140	мм
Ширина подшипника	B	33	мм
Номинальная ширина бортика	S	5,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	115000

Динамическая грузоподъемность	C	147000	Н
Масса подшипника	m	1,45	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.