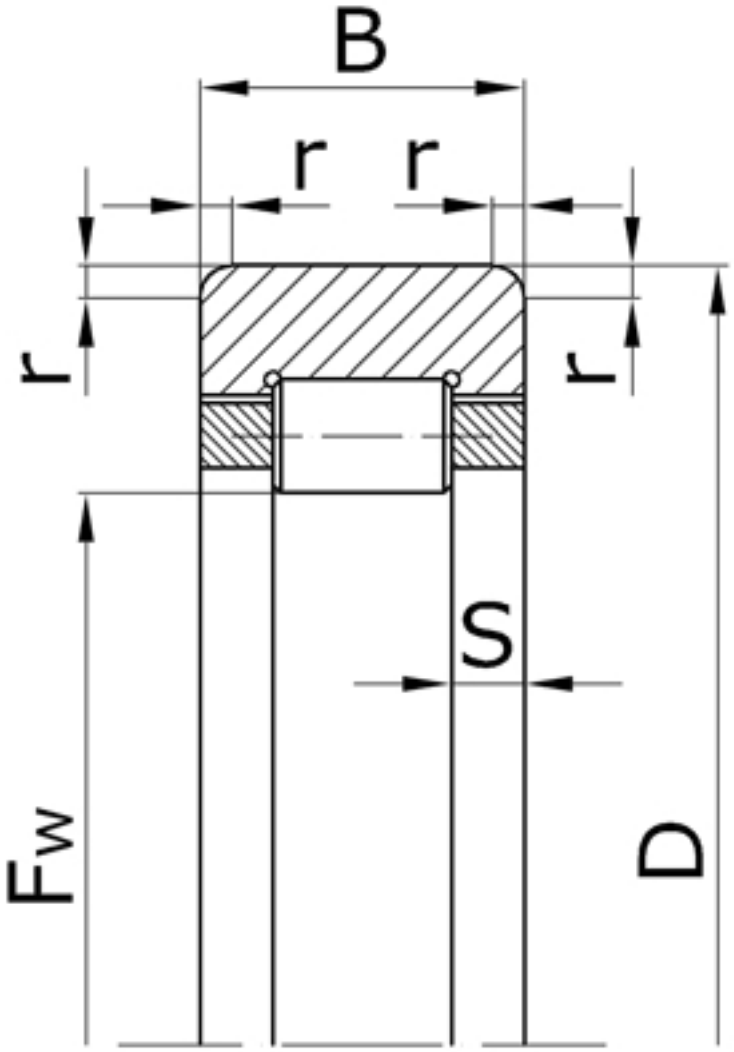


| Характеристики подшипника 292520A | Параметра | Обозначение | Значение | Единицы |
|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения | | $F_w$ | | 119,0 |
| Наружный диаметр подшипника | D | | 180 | мм |
| Ширина подшипника | B | | 46 | мм |
| Номинальная ширина бортика | S | | 6,0 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | | 3,5 | мм |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала

должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.