


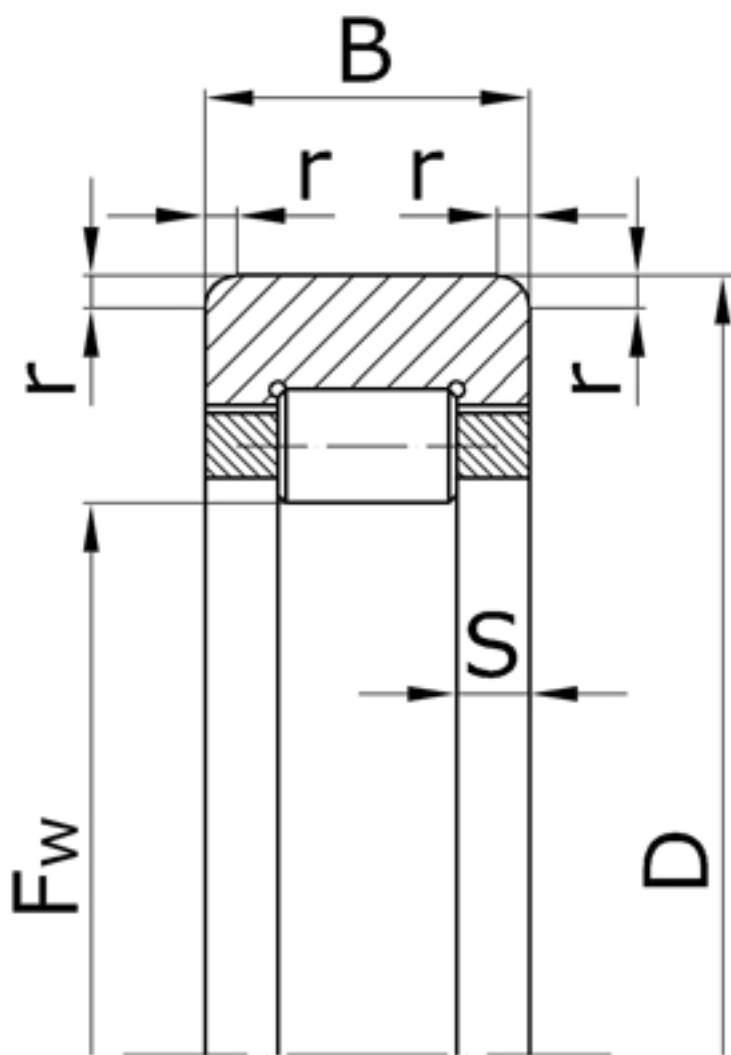

Характеристики подшипника 292522A Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 132,5

Наружный диаметр подшипника	D	200	мм
Ширина подшипника	B	53	мм
Номинальная ширина бортика	S	8,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала

должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.

Характеристики подшипника 292522А Параллельные ролики			
Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения			132,5
Наружный диаметр подшипника D	200		мм
Ширина подшипника B	53		мм
Номинальная ширина бортика S	8,5		мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5		мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.