


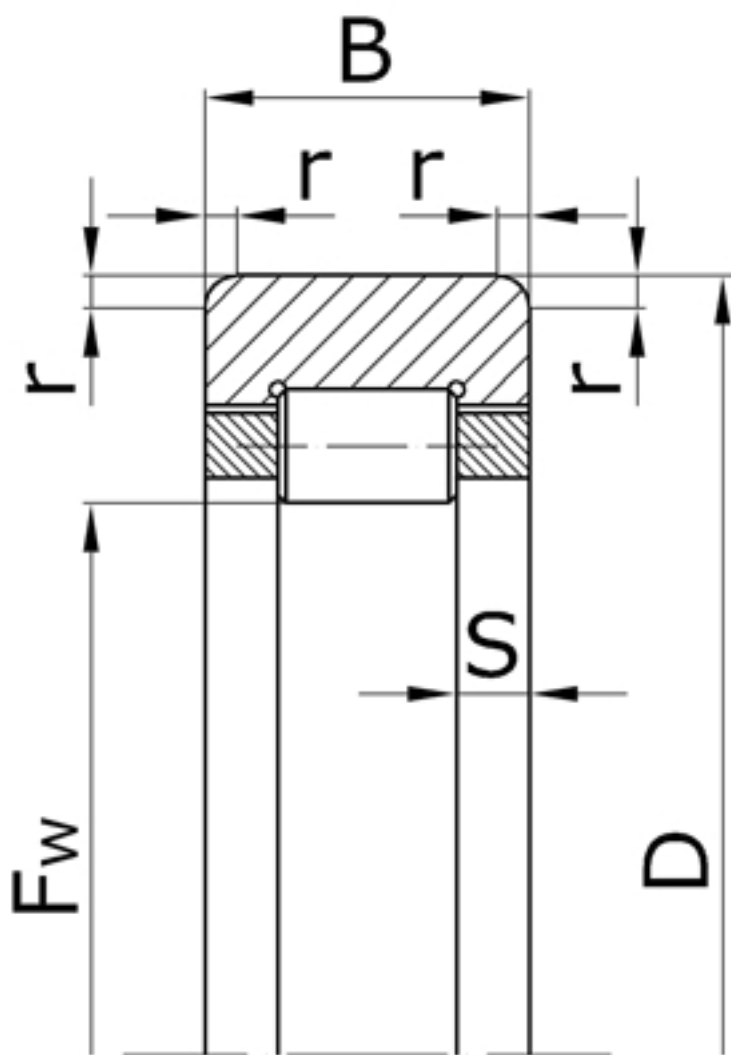

Характеристики подшипника 292526Н		Параметры	Обозначения
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения		F	156,0
Наружный диаметр подшипника	D	230	мм
Ширина подшипника	B	64	мм
Номинальная ширина бортика	S	14,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	425000

Динамическая грузоподъемность	C	528000	H
Масса подшипника	m	8,61	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.