


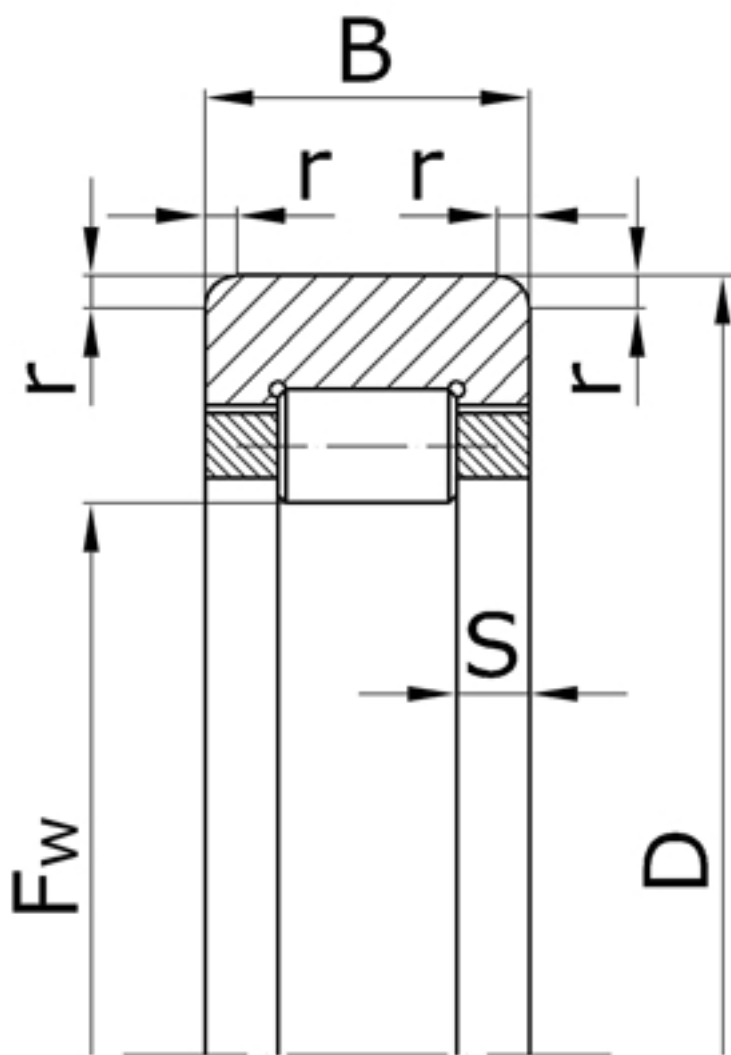

Характеристики подшипника 292548Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения

295,0

Наружный диаметр подшипника	D	440	мм
Ширина подшипника	B	120	мм
Номинальная ширина бортика	S	22,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм
Масса подшипника	m	64,2	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.