


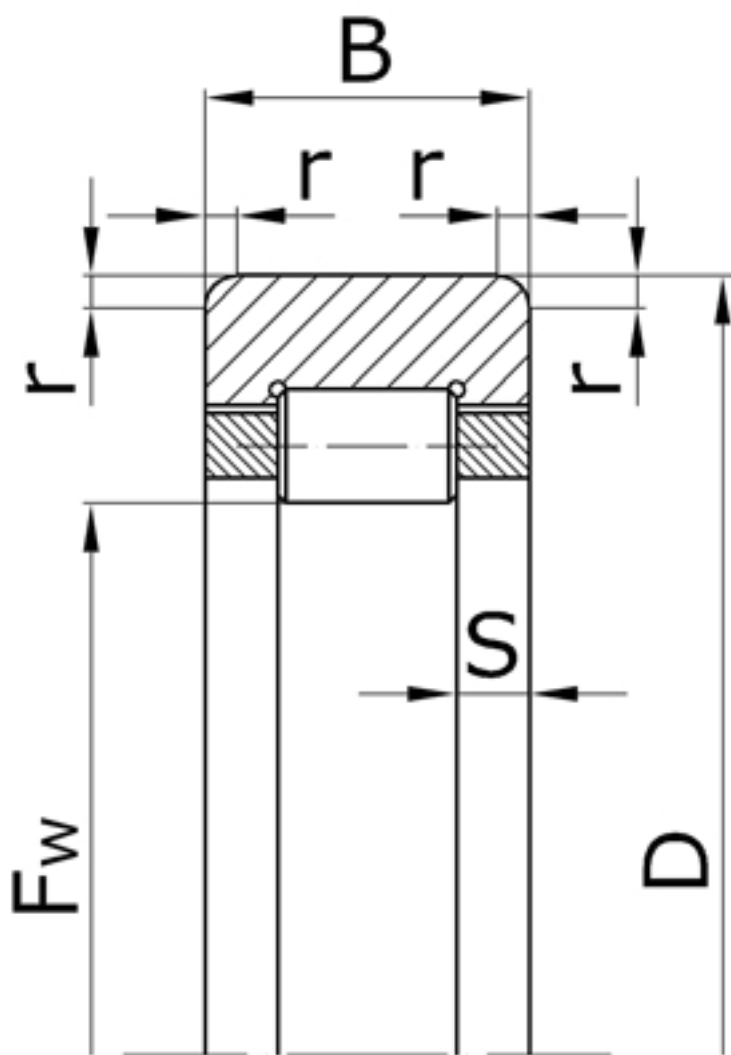

Характеристики подшипника 292613Н		Параметры	Обозначения
Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения		F	83,5
Наружный диаметр подшипника	D	140	мм
Ширина подшипника	B	48	мм
Номинальная ширина бортика	S	10,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	129000

Динамическая грузоподъемность	C	190000	H
Масса подшипника	m	2,49	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.