


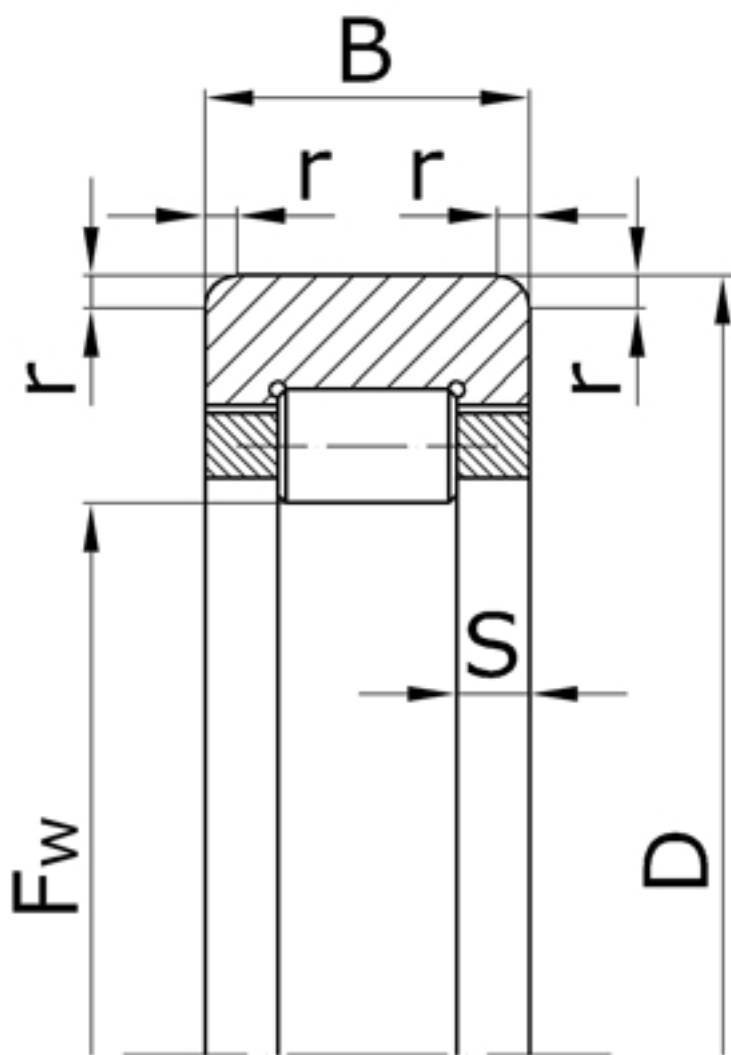

Характеристики подшипника 292644Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения

284,0

Наружный диаметр подшипника	D	460	мм
Ширина подшипника	B	145	мм
Номинальная ширина бортика	S	27,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм
Масса подшипника	m	96,8	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.