


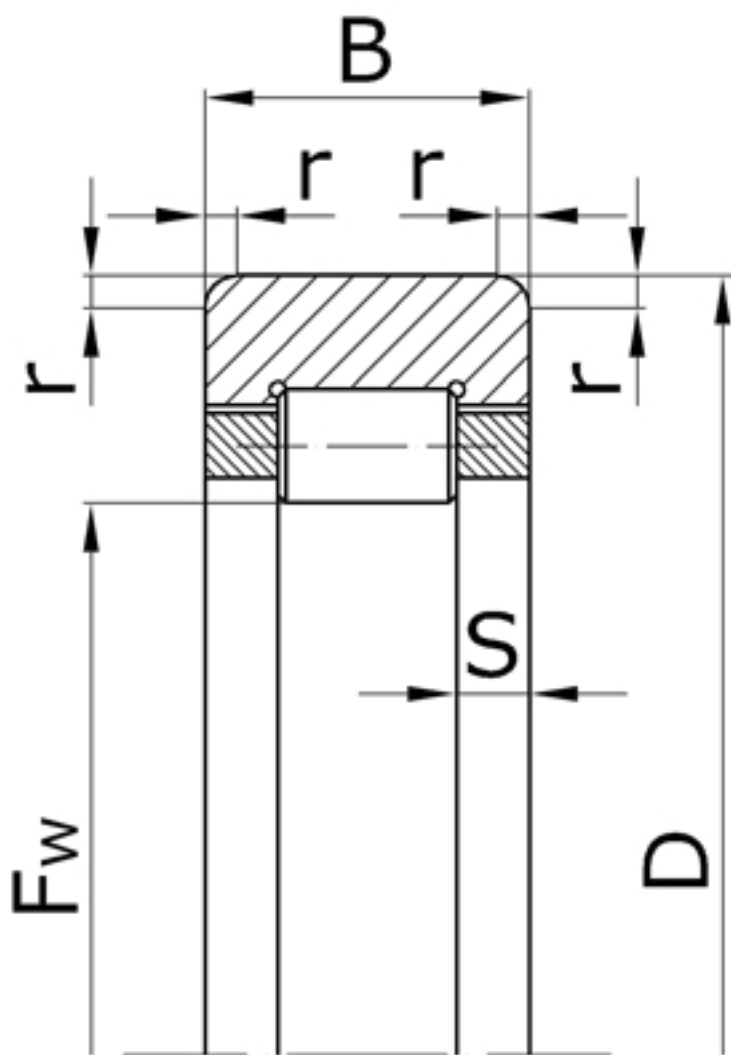

Характеристики подшипника 1292834 Параметры подшипника

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 181,5

Наружный диаметр подшипника	D	215	мм
Ширина подшипника	B	22	мм
Номинальная ширина бортика	S	5,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала

должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.