


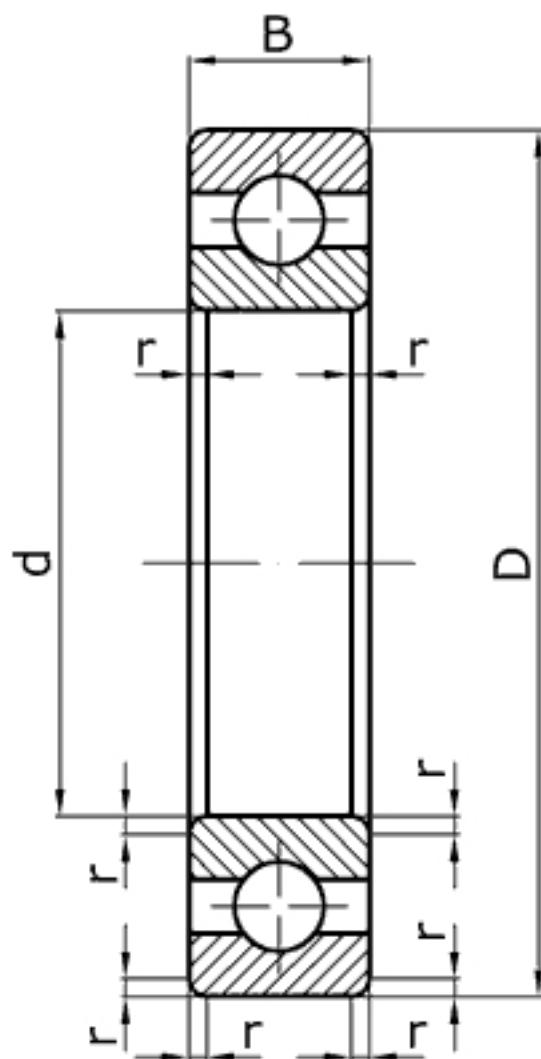

Характеристики подшипника 15 Пар. Обозначение

Внутренний диаметр подшипника d	5	мм
Наружный диаметр подшипника D	14	мм
Ширина подшипника B	5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,4	мм
Статическая грузоподъемность C	0	490
Динамическая грузоподъемность C	1300	Н
Масса подшипника m	0,0039	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.