


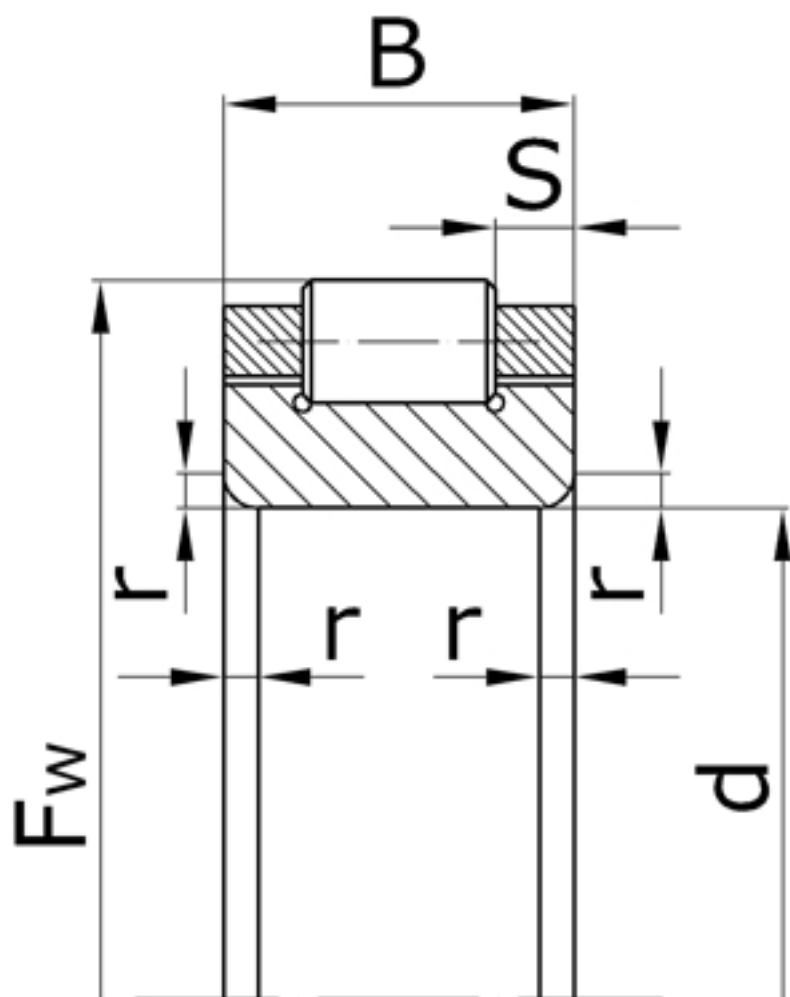

Характеристики подшипника 502206 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d 30 мм

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения B 53,5 мм

Ширина подшипника B 16 мм

Номинальная ширина бортика S 4,25 мм

Радиус монтажной фаски подшипника r 1,5 мм

Масса подшипника m 0,10 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость поверхности дорожки качения в корпусе должна быть не ниже твердости поверхности дорожки качения кольца подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.