


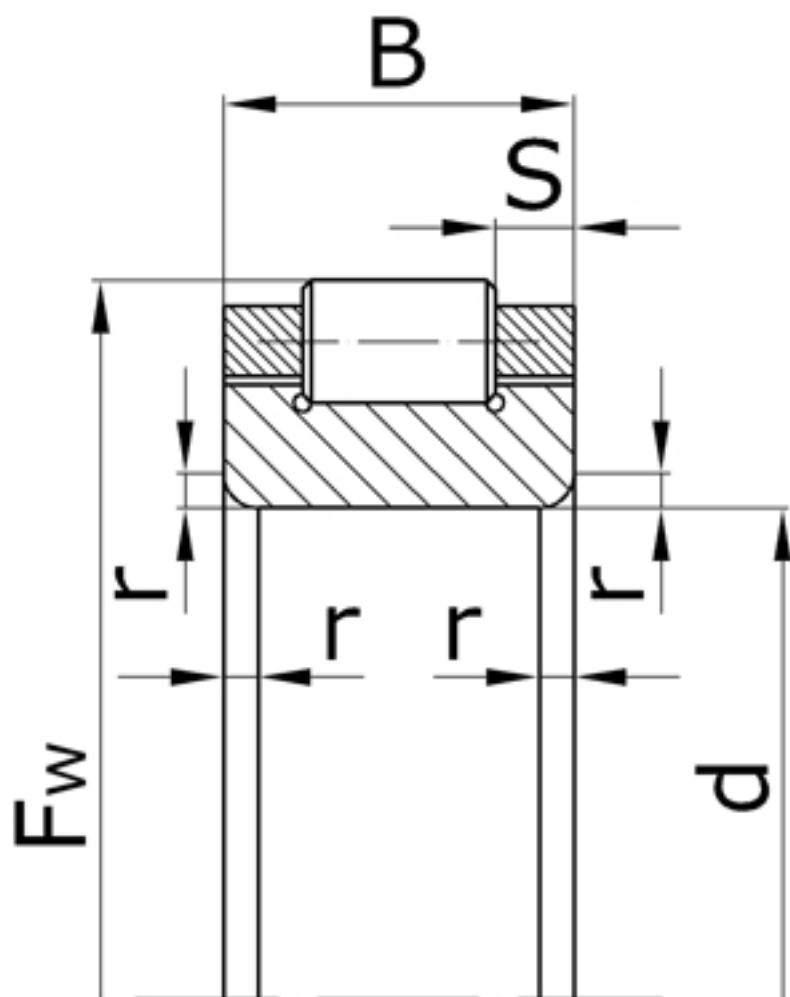

Характеристики подшипника 502308 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d 40 мм

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения  $d_w$  77,5

Ширина подшипника B 23 мм

Номинальная ширина бортика S 5,5 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,5 мм

Статическая грузоподъемность C 0 32000

|                               |   |       |    |
|-------------------------------|---|-------|----|
| Динамическая грузоподъемность | C | 56100 | H  |
| Масса подшипника              | m | 0,37  | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость поверхности дорожки качения в корпусе должна быть не ниже твердости поверхности дорожки качения кольца подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.

**RN308** - международное обозначение подшипника.