


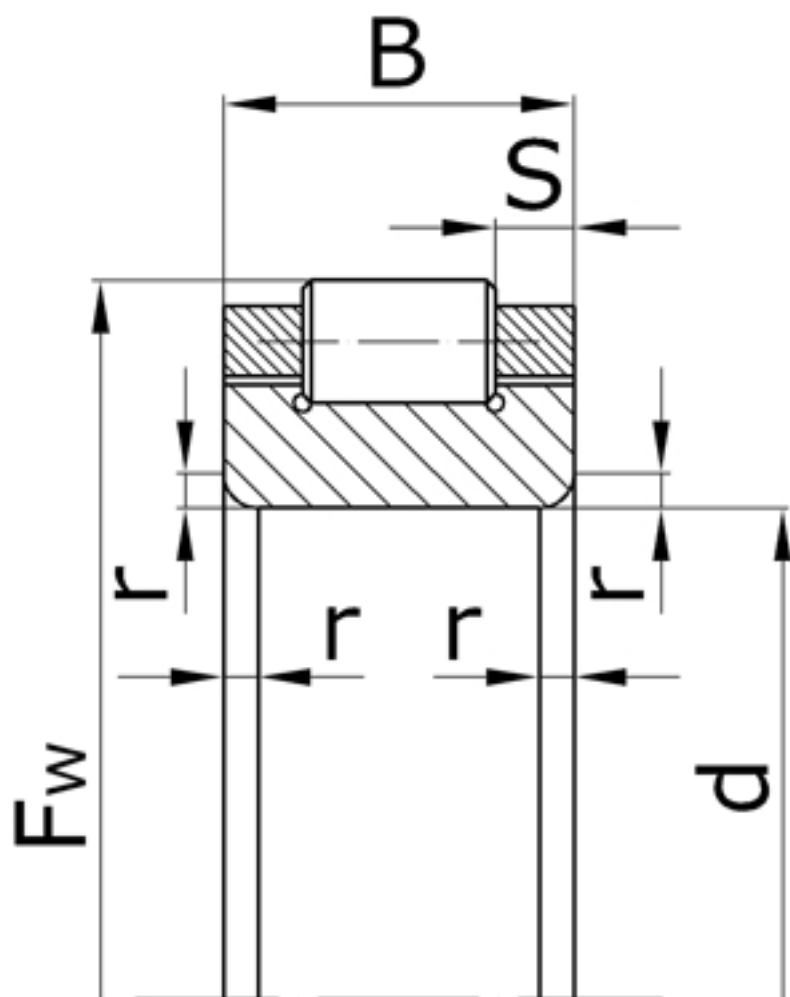

Характеристики подшипника 502309 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d 45 мм

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения B 86,5 мм

Ширина подшипника B 25 мм

Номинальная ширина бортика S 5,5 мм

Радиус монтажной фаски подшипника r 2,5 мм

Статическая грузоподъемность C 0 41500

Динамическая грузоподъемность	C	72100	H
Масса подшипника	m	0,49	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость поверхности дорожки качения в корпусе должна быть не ниже твердости поверхности дорожки качения кольца подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.

[PrivateDolls](#)