


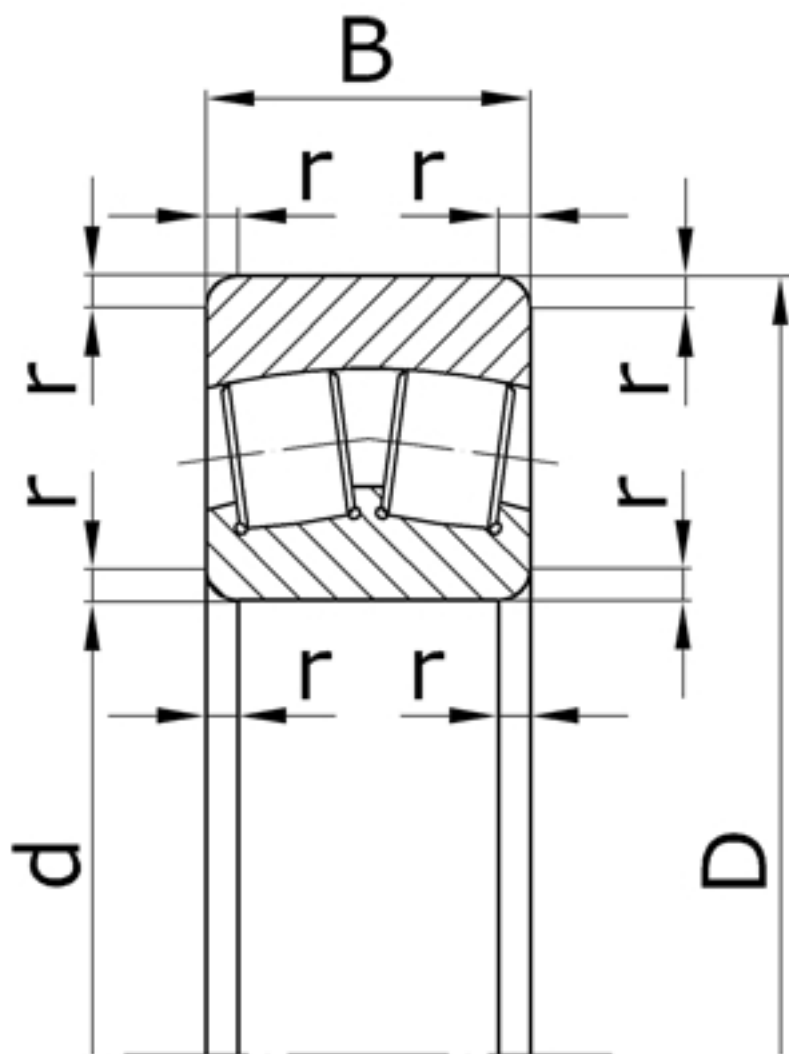

Характеристики подшипника 3507 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	35	мм
Наружный диаметр подшипника D	72	мм
Ширина подшипника B	23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Масса подшипника m	0,43	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса). Какому списку букмекеров вы доверяете? [Тут](#) список который мы рекомендуем. Надежные и хорошо зарекомендовавшие себя букмекерские конторы.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22207 - международное обозначение подшипника.