


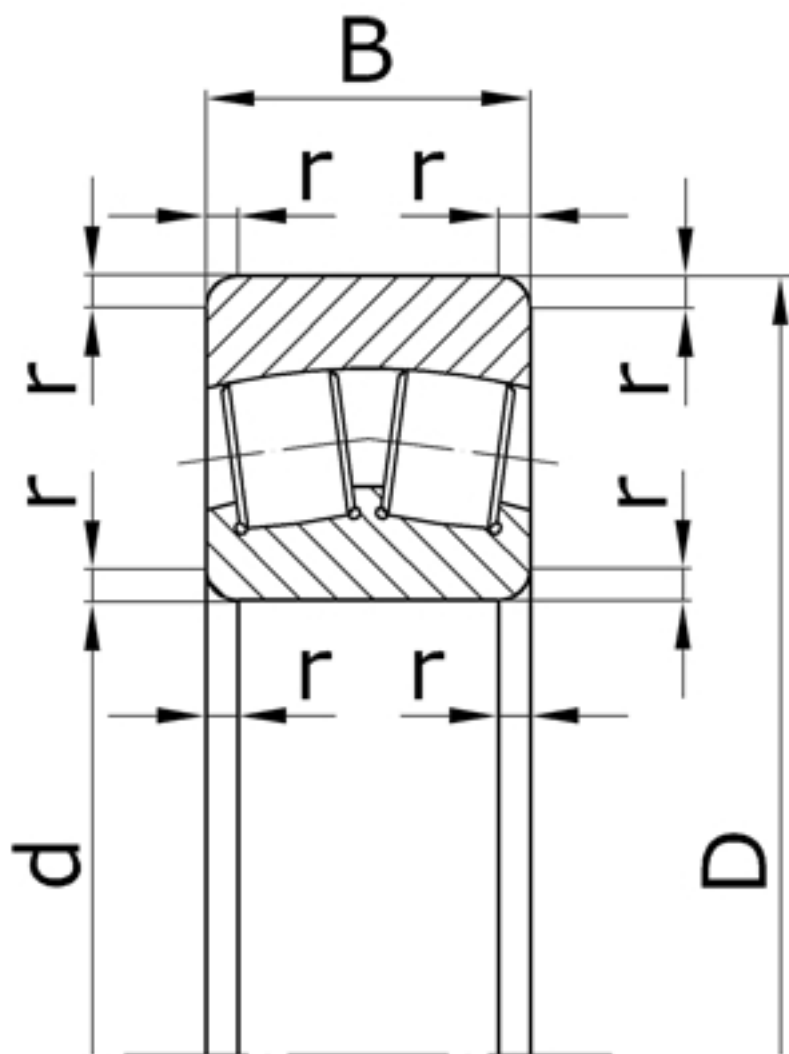

Характеристики подшипника 3516 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	140	мм
Ширина подшипника B	33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C_0	118000	
Динамическая грузоподъемность C	160000	Н
Масса подшипника m	2,20	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22216 - международное обозначение подшипника.