


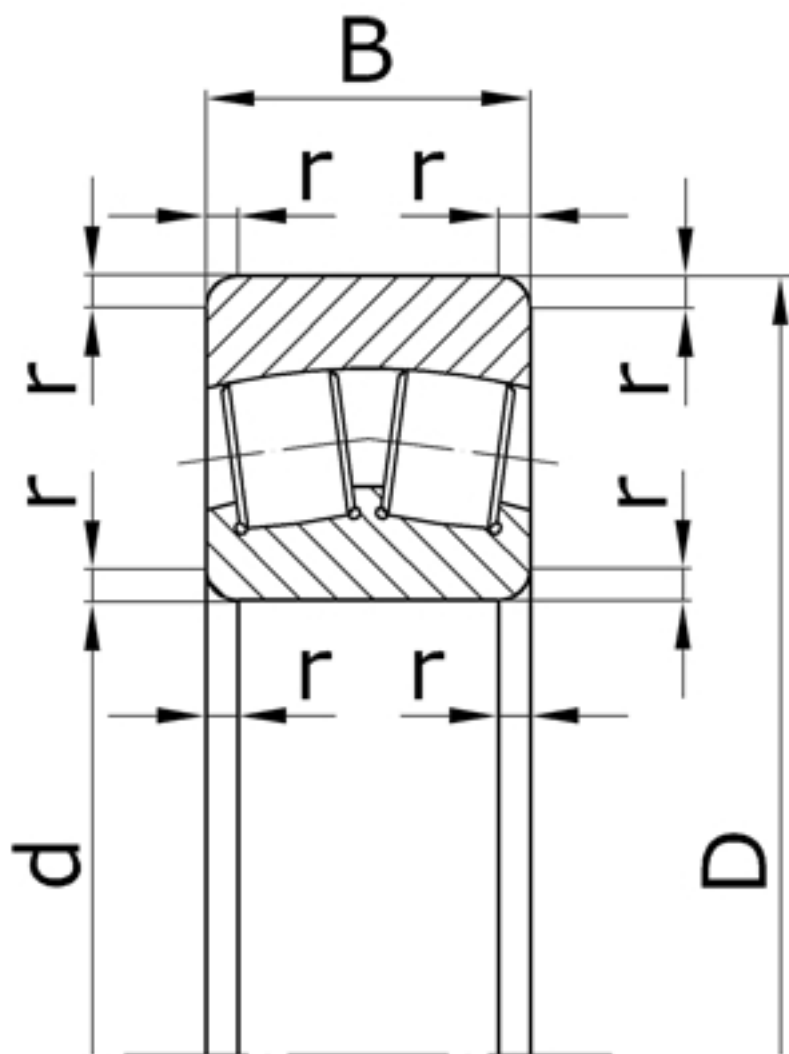

Характеристики подшипника 3532 Параллельно-цилиндровый

Внутренний диаметр подшипника d	160	мм
Наружный диаметр подшипника D	290	мм
Ширина подшипника B	80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	595000
Динамическая грузоподъемность C	780000	Н
Масса подшипника m	23,4	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22232 - международное обозначение подшипника.