


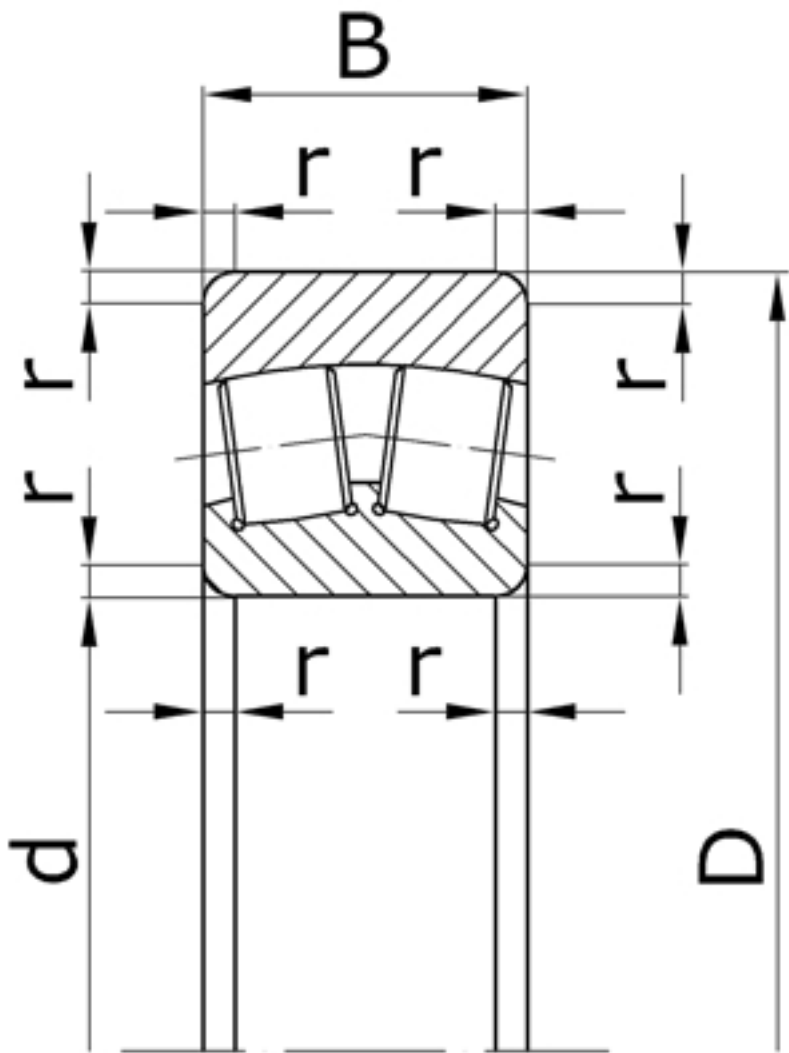

Характеристики подшипника 3534 Параллельно-цилиндровый			
Внутренний диаметр подшипника	d	170	мм
Наружный диаметр подшипника	D	310	мм
Ширина подшипника	B	86	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	690000	
Динамическая грузоподъемность	C	850000	Н
Масса подшипника	m	29,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22234 - международное обозначение подшипника.