


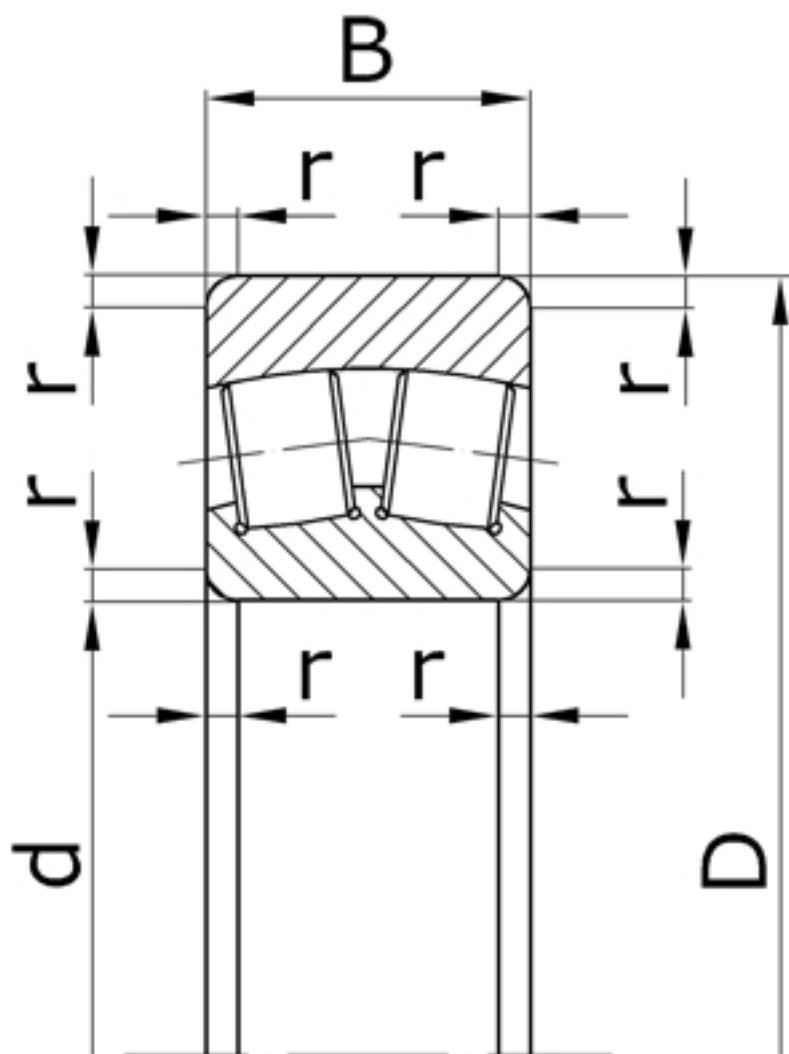

Характеристики подшипника 3580 Параллельно-вращающиеся

Внутренний диаметр подшипника d	400	мм
Наружный диаметр подшипника D	720	мм
Ширина подшипника B	185	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	8,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	3500000
Динамическая грузоподъемность C	3650000	Н
Масса подшипника m	338	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.