


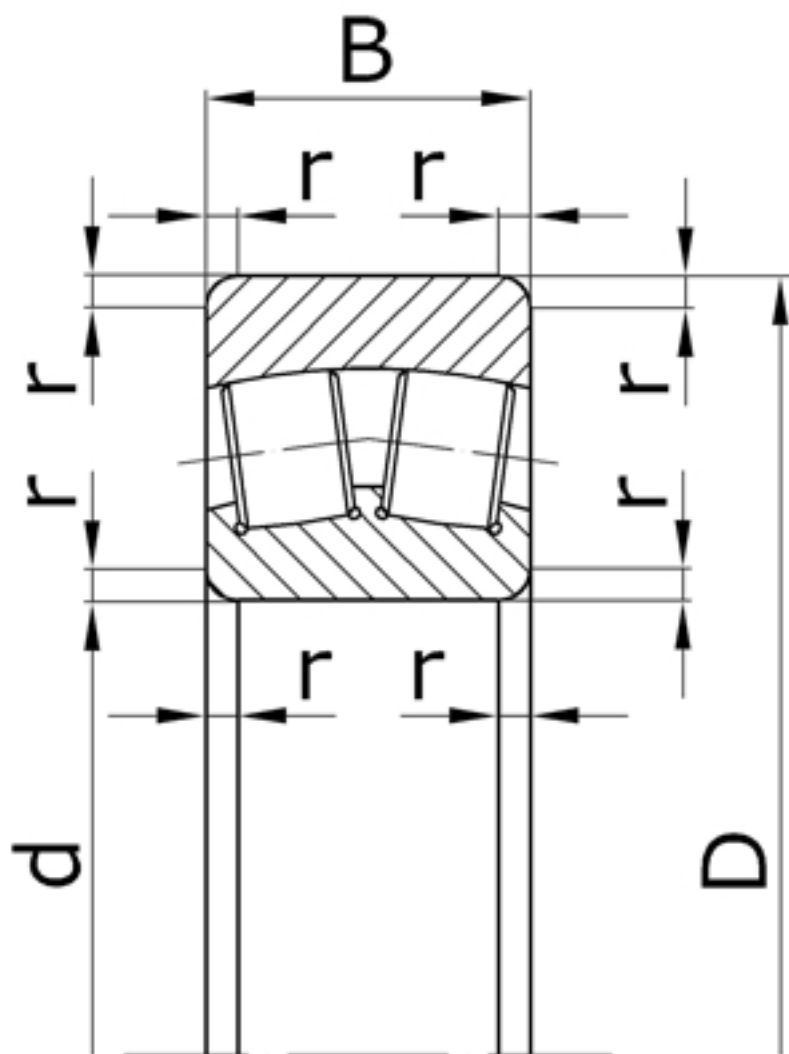

Характеристики подшипника 3619 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	95	мм
Наружный диаметр подшипника D	200	мм
Ширина подшипника B	67	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Масса подшипника m	10,3	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22319 - международное обозначение подшипника.