


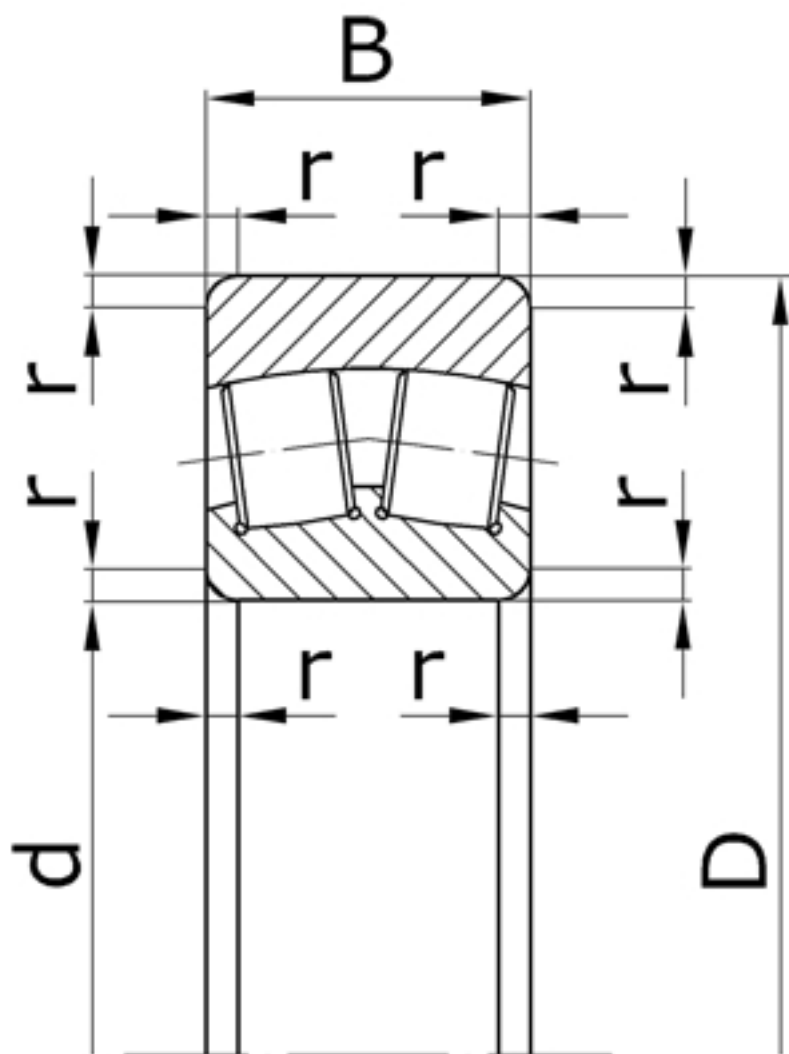

Характеристики подшипника 3640 Параллельно-вращающиеся

Внутренний диаметр подшипника d	200	мм
Наружный диаметр подшипника D	420	мм
Ширина подшипника B	138	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1510000
Динамическая грузоподъемность C	1730000	Н
Масса подшипника m	95,4	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22340 - международное обозначение подшипника.