


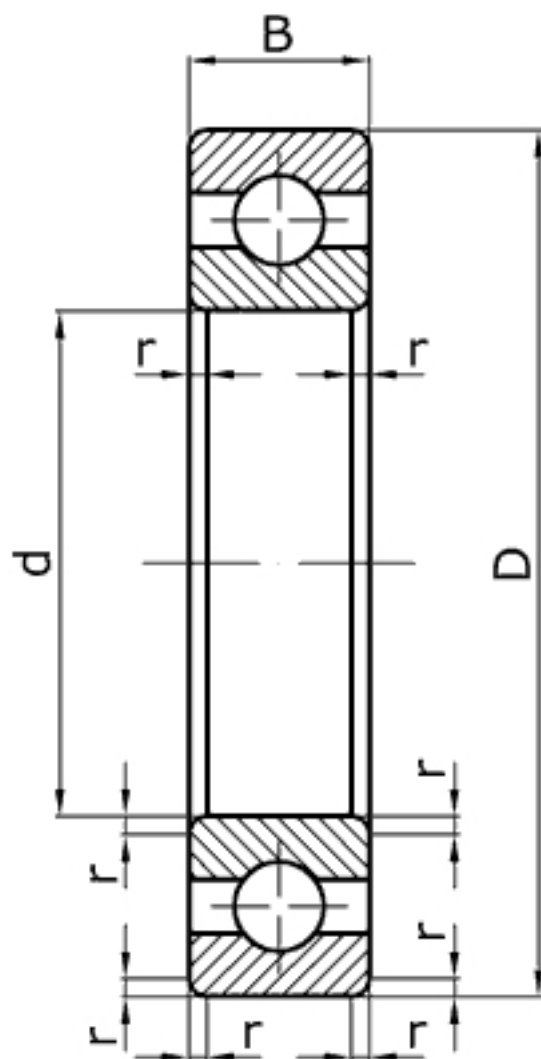

Характеристики подшипника 104 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	42	мм
Ширина подшипника B	12	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	4500
Динамическая грузоподъемность C	9360	Н
Масса подшипника m	0,070	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.