


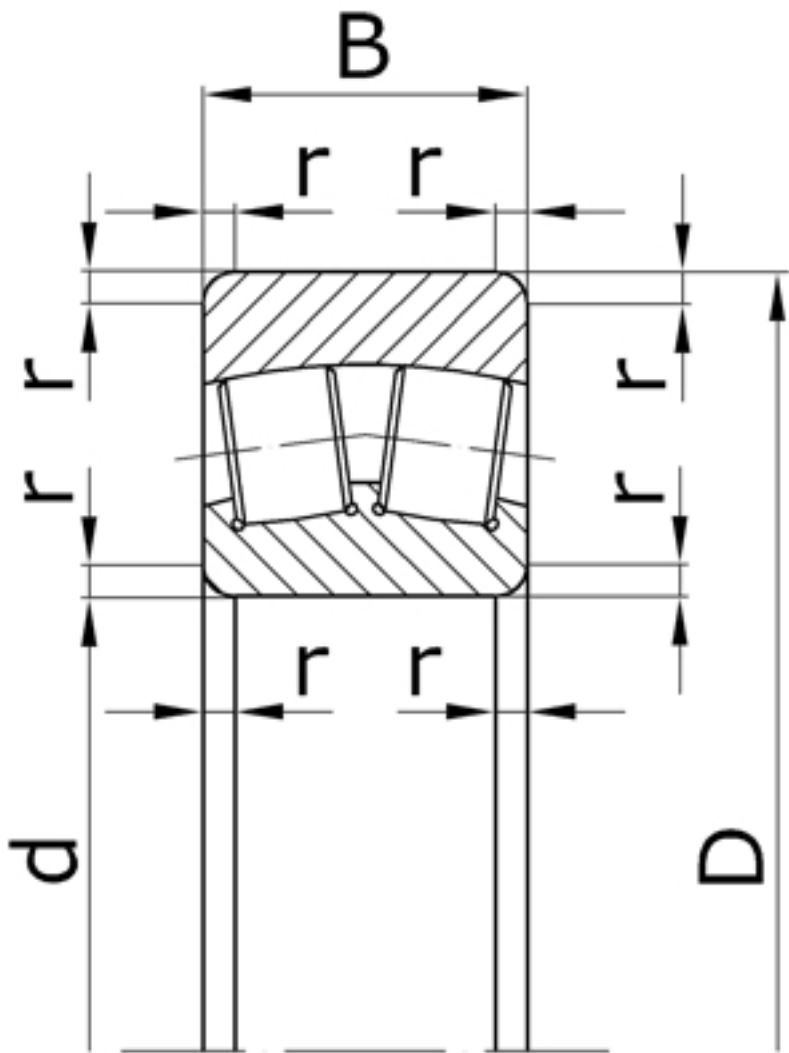

Характеристики подшипника 3003164		Параметры подшипника	
Внутренний диаметр подшипника	d	320	мм
Наружный диаметр подшипника	D	480	мм
Ширина подшипника	B	121	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	1680000
Динамическая грузоподъемность	C	1730000	Н
Масса подшипника	m	81,2	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23064 - международное обозначение подшипника.