


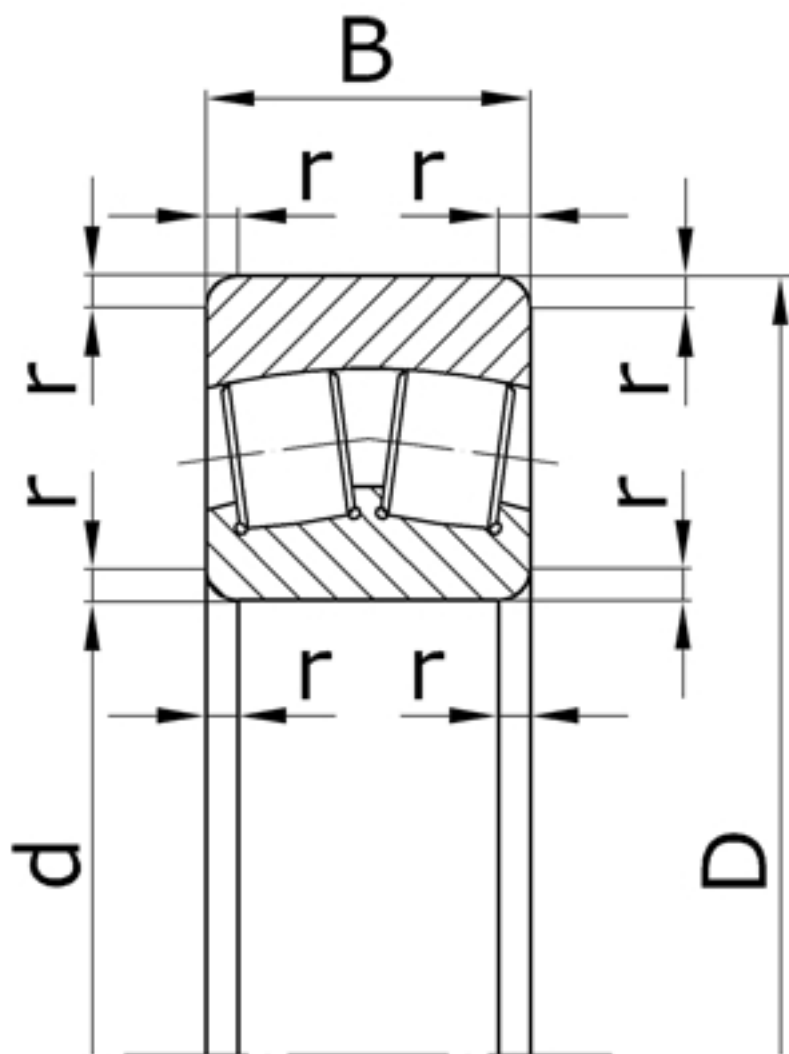

Характеристики подшипника 3003220 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	100	мм
Наружный диаметр подшипника D	180	мм
Ширина подшипника B	60,3	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	6,9	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23220 - международное обозначение подшипника.