


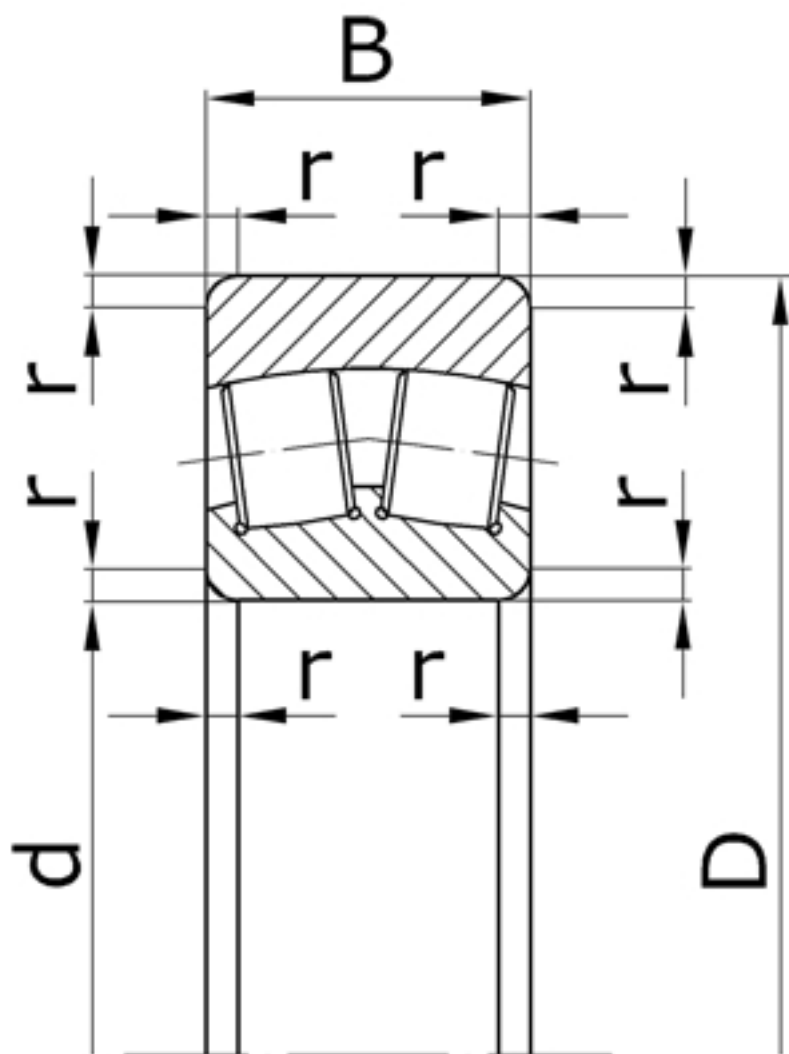

Характеристики подшипника 3003228 Параллельные ролики

|                                   |      |    |
|-----------------------------------|------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 140  | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 250  | мм |
| Ширина подшипника B               | 88   | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 4,0  | мм |
| Масса подшипника m                | 19,2 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

**23228** - международное обозначение подшипника.