


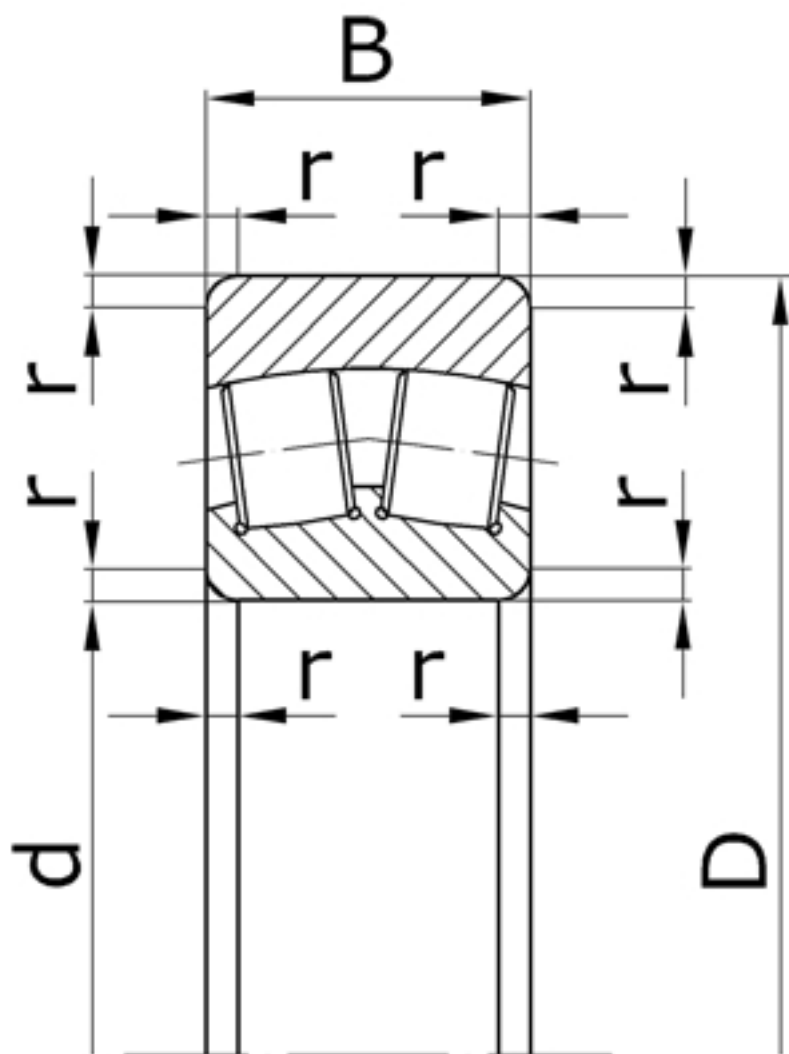

Характеристики подшипника 3003238 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	190	мм
Наружный диаметр подшипника D	340	мм
Ширина подшипника B	120	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	48,5	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса). Самое популярное [Казино на Деньги с Бонусом за Регистрацию](#) - при пополнении баланса вам начисляется бонус до 200% от суммы пополнения, на эти деньги вы можете играть в различные слоты и игровые автоматы.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23238 - международное обозначение подшипника.