


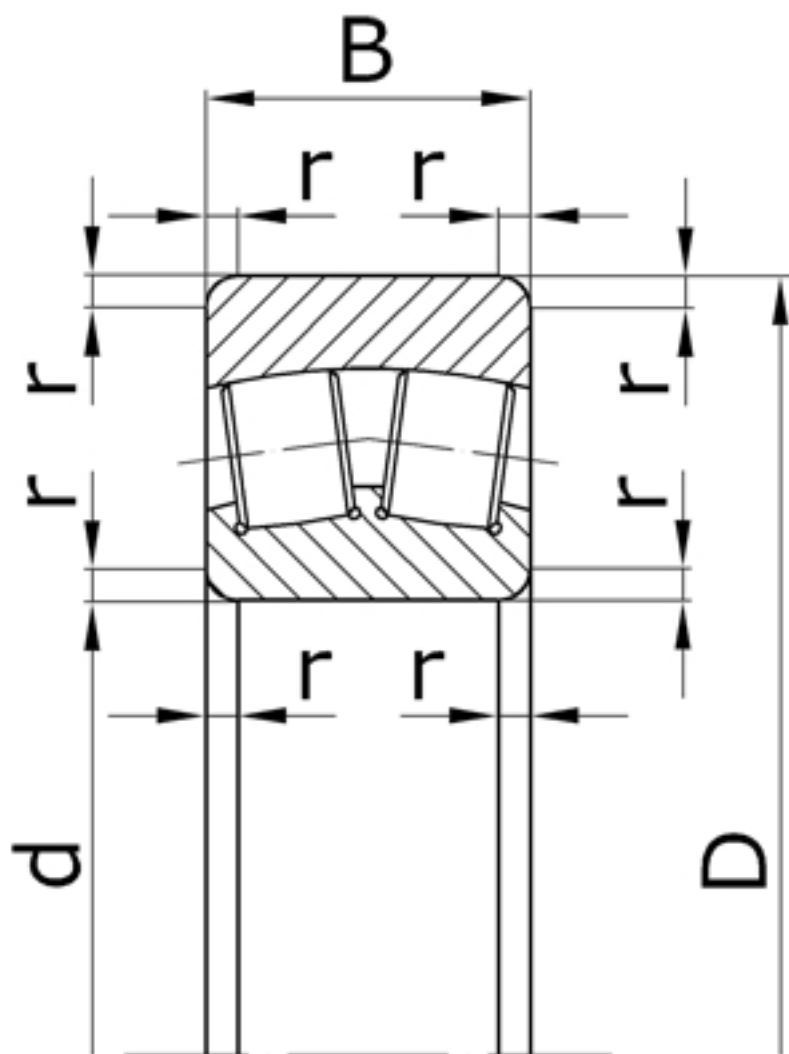

Характеристики подшипника 30032/530 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	530	мм
Наружный диаметр подшипника D	980	мм
Ширина подшипника B	355	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	12,0	мм
Масса подшипника m	1230	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.