


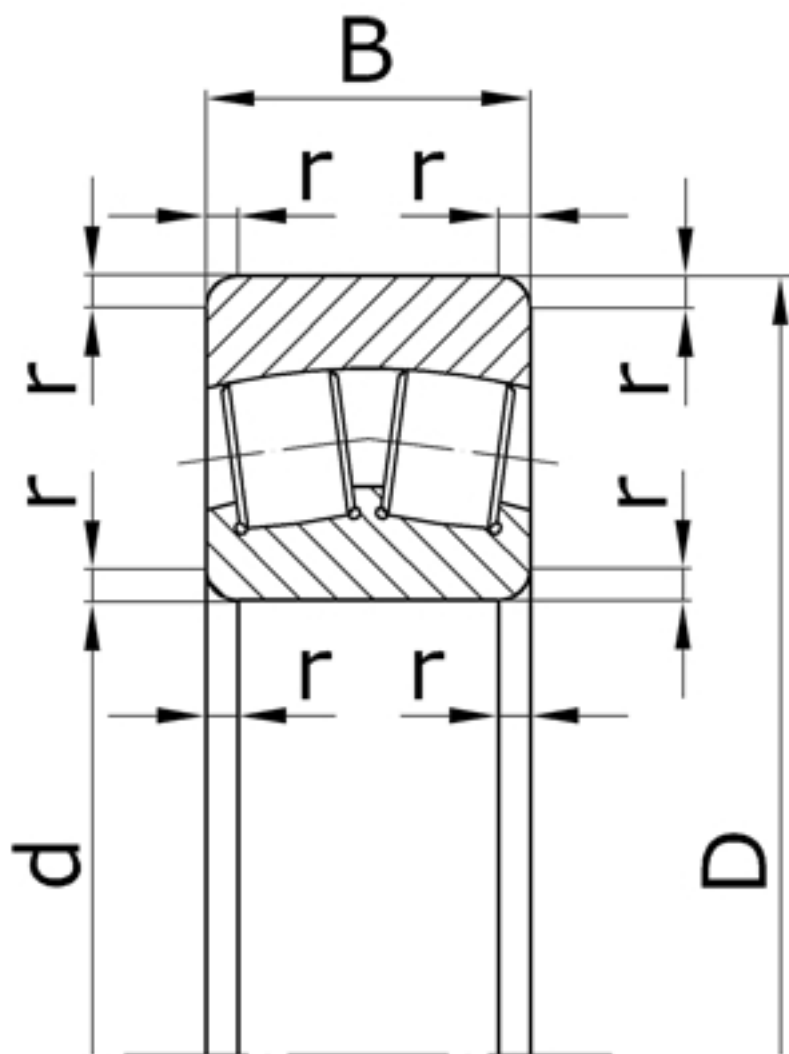

Характеристики подшипника 3003722 Параллельные оси

|                                   |      |    |
|-----------------------------------|------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 110  | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 180  | мм |
| Ширина подшипника B               | 56   | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,0  | мм |
| Масса подшипника m                | 5,83 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса). Могу вам порекомендовать [поиграть на деньги в игровые автоматы](#) в лучших игровых клубах Рунета. А для этого вам нужно просто перейти по ссылке которую вы можете видеть чуть выше )

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

**23122** - международное обозначение подшипника.