


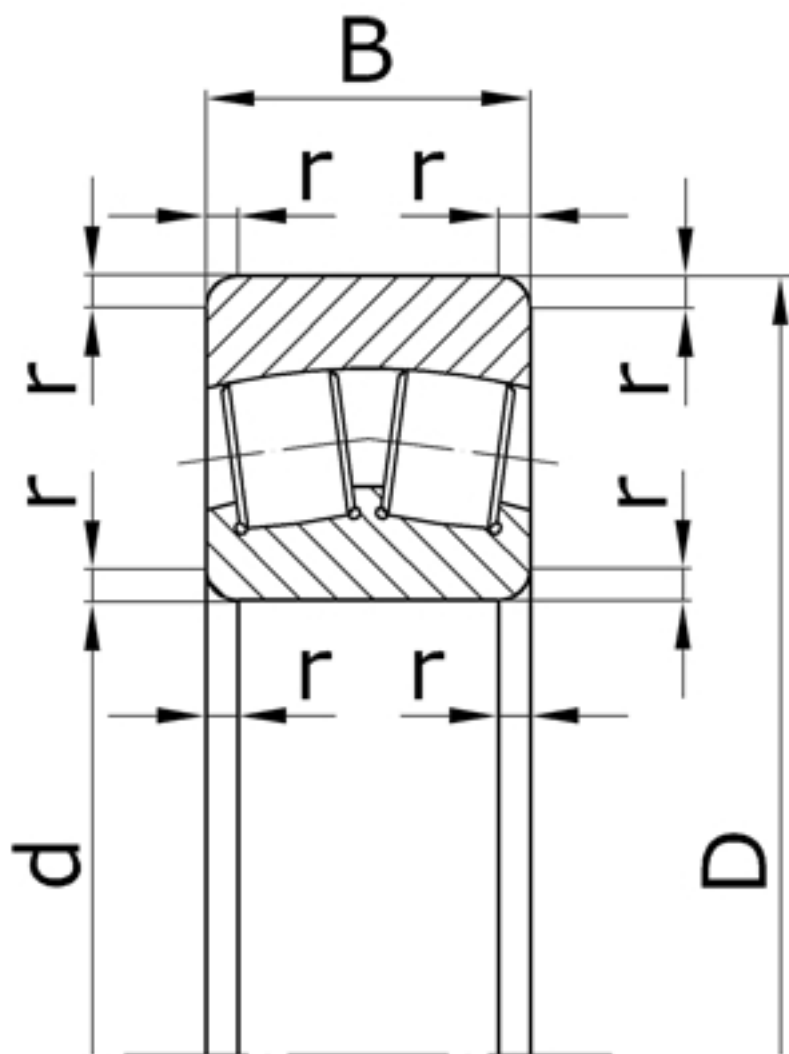

Характеристики подшипника 3003724 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	120	мм
Наружный диаметр подшипника D	200	мм
Ширина подшипника B	62	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Масса подшипника m	8,33	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23124 - международное обозначение подшипника.