


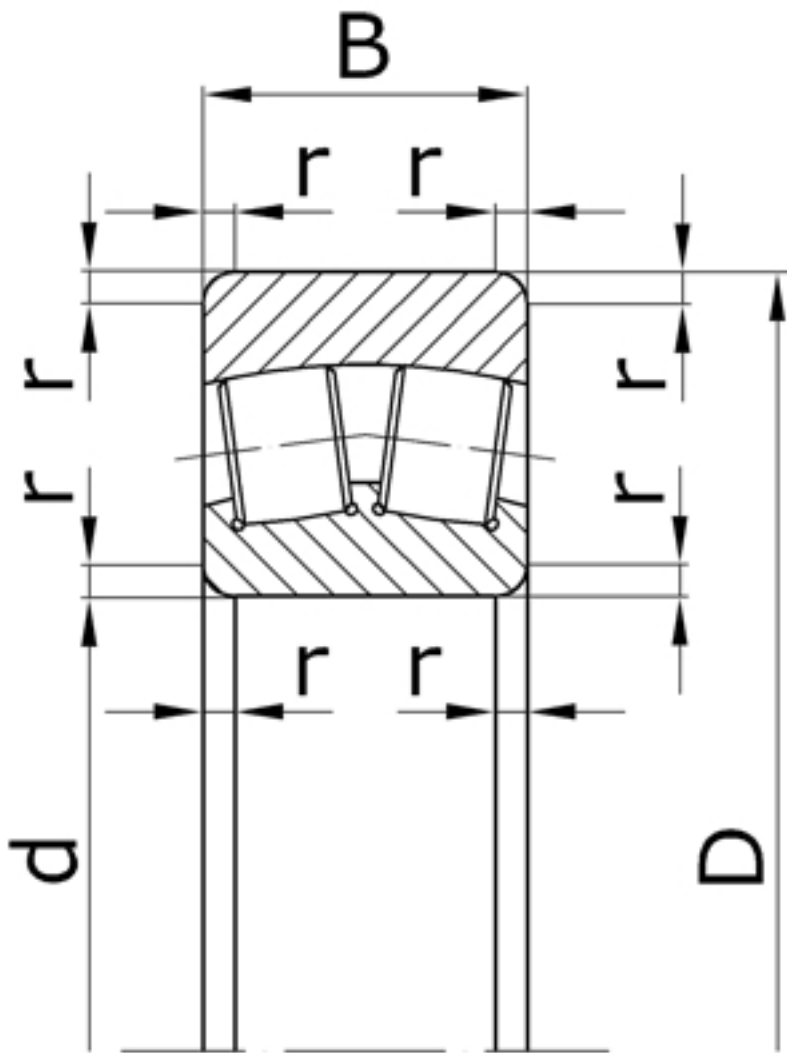

| Характеристики подшипника 3003744 |   | Параметры подшипника |         |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------|
| Внутренний диаметр подшипника     | d | 220                  | мм      |
| Наружный диаметр подшипника       | D | 370                  | мм      |
| Ширина подшипника                 | B | 120                  | мм      |
| Радиус монтажной фаски подшипника |   | 5,0                  | мм      |
| Статическая грузоподъемность      | C | 0                    | 1379000 |
| Динамическая грузоподъемность     | C | 1370000              | Н       |
| Масса подшипника                  | m | 54,8                 | кг      |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

**23144** - международное обозначение подшипника.