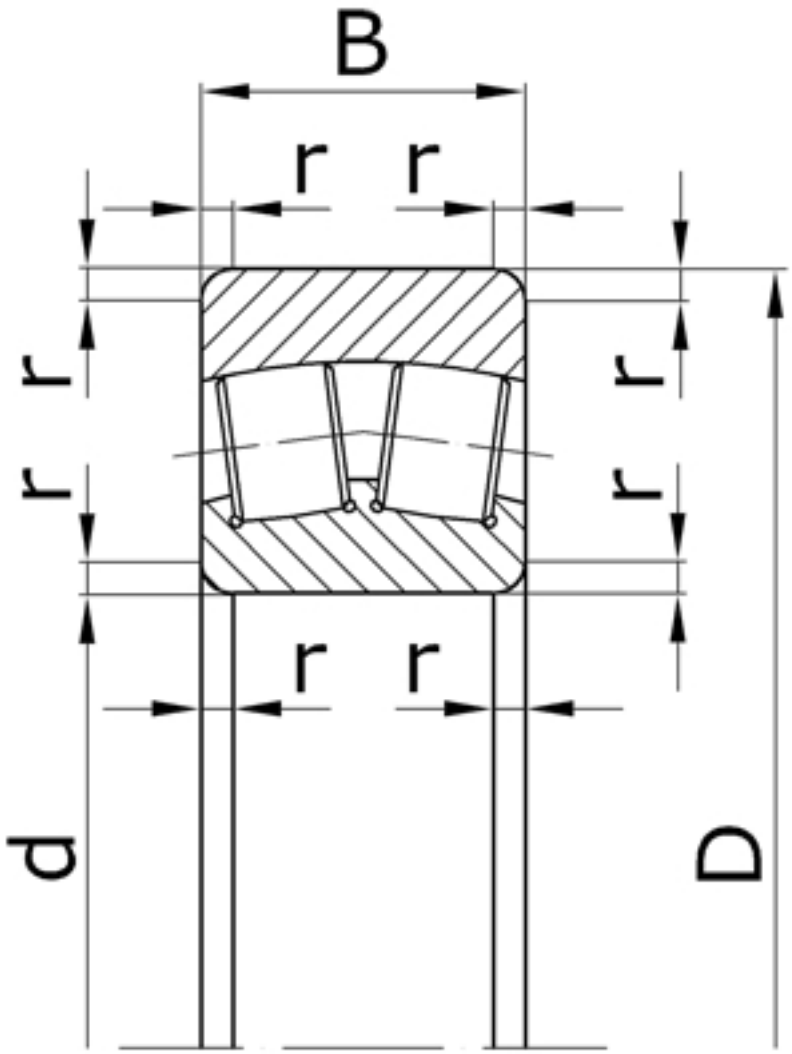

Характеристики подшипника 3003748	Параметр	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		240	мм
Наружный диаметр подшипника	D		400	мм
Ширина подшипника	B		128	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		5,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	C_0	1490000	
Динамическая грузоподъемность	C		1560000	Н
Масса подшипника	m		67,6	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23148 - международное обозначение подшипника.