


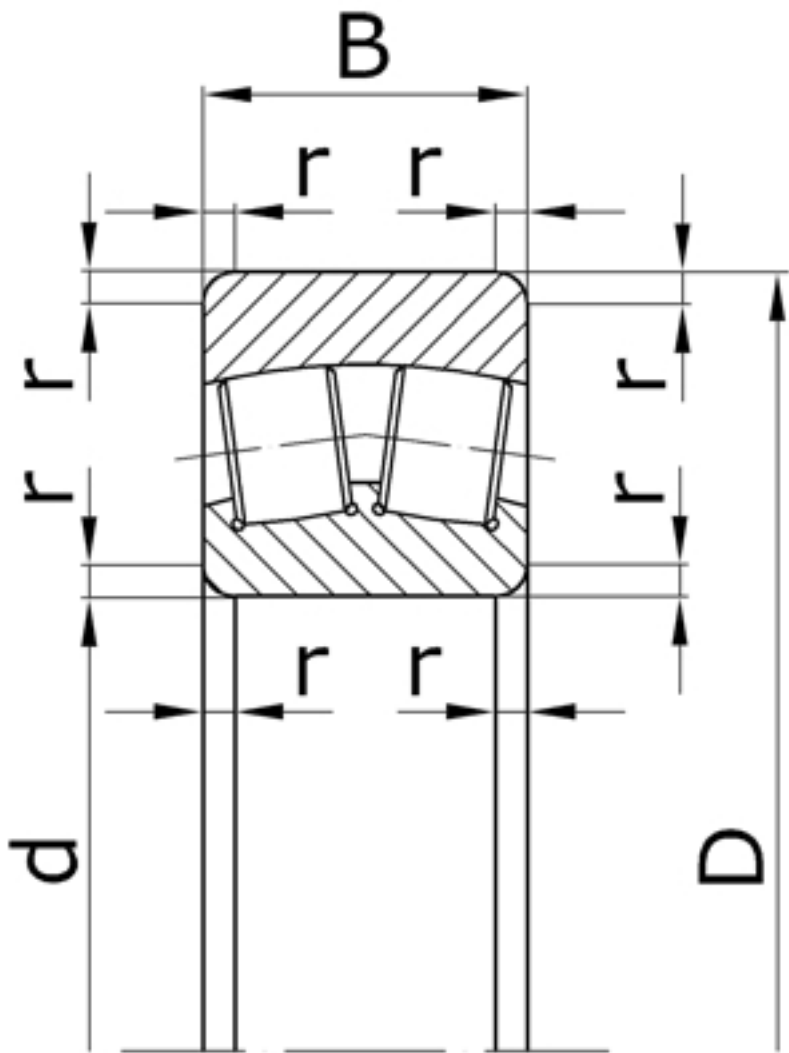

Характеристики подшипника 3003756		Параметры подшипника	
Внутренний диаметр подшипника d		280	мм
Наружный диаметр подшипника D		460	мм
Ширина подшипника B		146	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	2150000
Динамическая грузоподъемность C		2000000	Н
Масса подшипника m		100	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23156 - международное обозначение подшипника.