


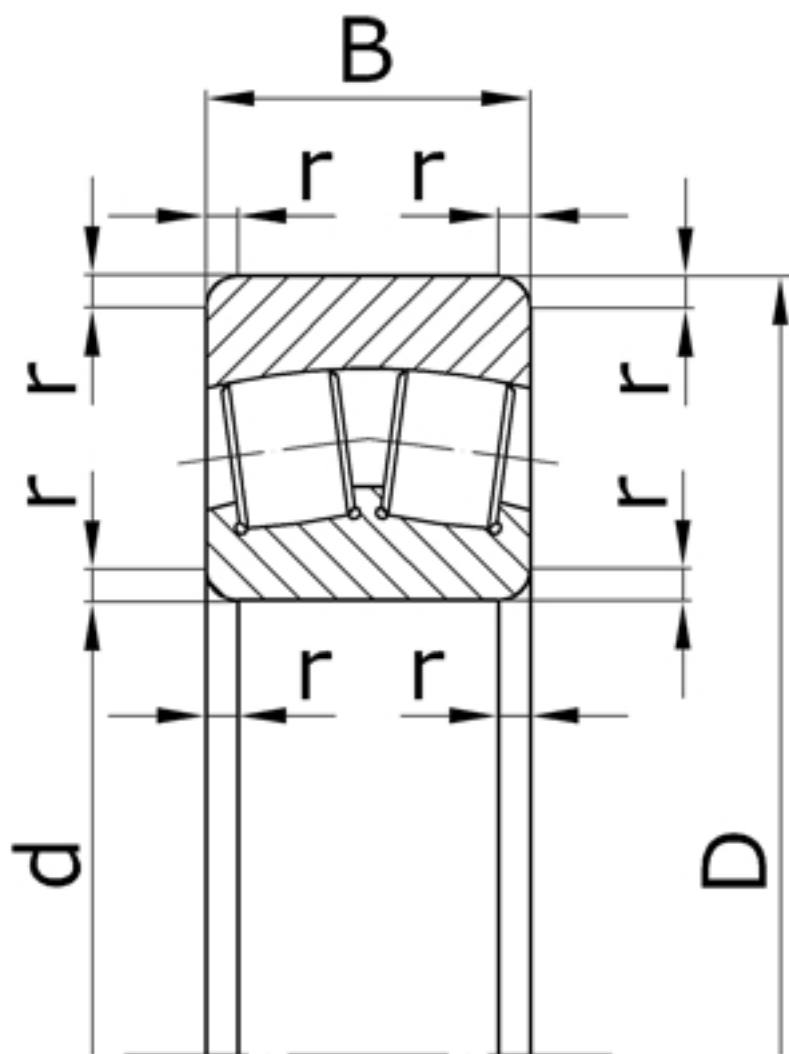

Характеристики подшипника 3003764 Параллельные ролики

|                                   |     |    |
|-----------------------------------|-----|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 320 | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 540 | мм |
| Ширина подшипника B               | 176 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 6,0 | мм |
| Масса подшипника m                | 171 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

**23164** - международное обозначение подшипника.